

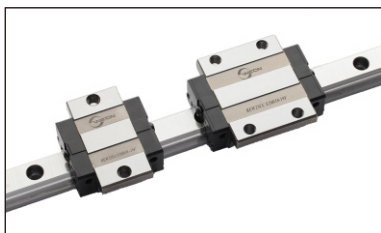
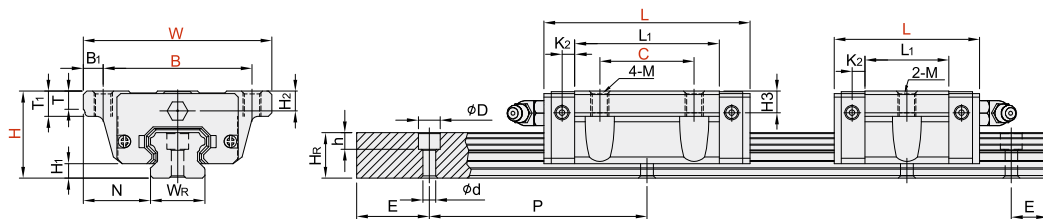


AA 直线导轨 ◀ ANE-A/ANE-AS

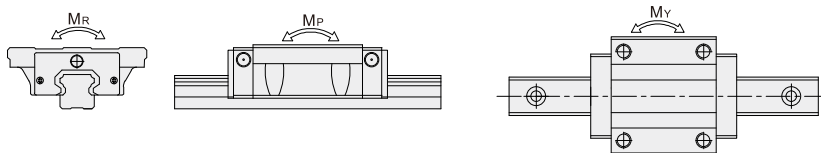

代码	类型	滑块固定方式	滑块数量	材质	导轨固定方式
LAA31	组件	上锁式	单滑块	合金钢	上锁式
LAA32			双滑块		

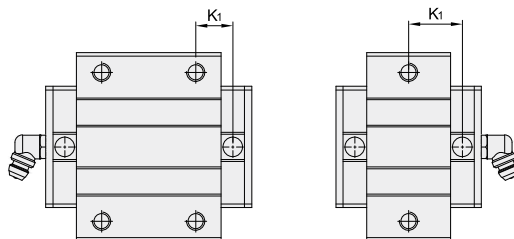

型号	组装规格(mm)			滑块尺寸(mm)													导轨尺寸							
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	K ₁	K ₂	G	M	T	T ₁	H ₂	H ₃	W _R	H _R	D	h	d	P	E
ANE15AS	24	4.5	18.5	52	41	5.5	/	23.1	40.1	14.8	3.5	5.7	M5	5	7	5.5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	20
ANE15A							26	29.8	56.8	10.15														
ANE20AS	28	6	19.5	59	49	5	/	29	50	18.75	4.15	12	M6	7	9	6	6	20	15.5	9.5	8.5	6	60	20
ANE20A							32	48.1	69.1	12.3														
ANE25AS	33	7	25	73	60	6.5	/	35.5	59.1	21.9	4.55	12	M8	7.5	10	8	8	23	18	11	9	7	60	20
ANE25A							35	59.0	82.6	16.15														
ANE30AS	42	10	31	90	72	9	/	41.5	69.5	26.75	6	12	M10	7	10	8	9	28	23	14	12	9	80	20
ANE30A							40	70.1	98.1	21.05														

型号	滑轨的固定螺栓尺寸 (mm)	基本动额定负荷 C(KN)	基本静额定负荷 C ₀ (KN)	容许静力矩			重量	
				M _R (kN-m)	M _p (kN-m)	M _y (kN-m)	滑块kg	滑轨kg/m
ANE15AS	M4×16	5.35	9.4	0.08	0.04	0.04	0.12	1.25
ANE15A		7.83	16.17	0.13	0.1	0.1	0.21	
ANE20AS	M5×16	7.23	12.74	0.13	0.06	0.06	0.19	2.08
ANE20A		10.31	21.13	0.22	0.16	0.16	0.32	
ANE25AS	M6×20	11.4	19.5	0.23	0.12	0.12	0.35	2.67
ANE25A		16.27	32.4	0.38	0.32	0.32	0.59	
ANE30AS	M8×28	16.42	28.1	0.4	0.21	0.21	0.62	4.35
ANE30A		23.7	47.46	0.68	0.55	0.55	1.04	

AA 直线导轨 ◀ ANE-A/ANE-AS

滑块型号	导轨形式	尺寸	滑块类型	精度	预压
ANE15AS	ANE系列	15 20 25 30	A: 法兰型; AS: 法兰短型	C:普通级 H:高级 P:精密级	Z0: 轻预压 ZA: 中预压 ZB: 重预压
ANE15A					
ANE20AS					
ANE20A					
ANE25AS					
ANE25A					
ANE30AS					
ANE30A					

代码	滑块型号	导轨长度 L:mm	精度	预压
LAA31 LAA32	ANE15AS	1~4000	C:普通级 H:高级 P:精密级	Z0:轻预压 ZA:中预压 ZB:重预压
	ANE15A			
	ANE20AS			
	ANE20A			
	ANE25AS			
	ANE25A			
	ANE30AS			
	ANE30A			



请按图示订货

■ LAA31-ANE15AS-L200-C-Z0

代码	滑块型号	长度L	精度	预压
LAA31	ANE15AS	200	C	Z0



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

