


拖链 ◀ 25(加强)系列两侧可开拖链/拖链头





代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
QFH01	加强型25系列拖链	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头
QFH02		全封闭两侧打开型						

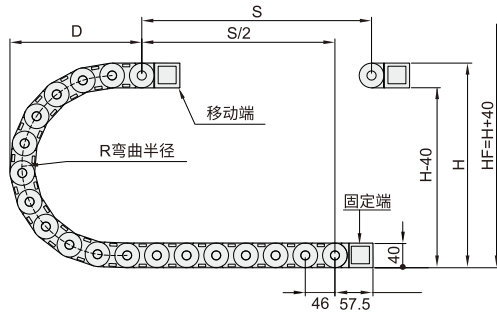

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFH01 QFH02	25	R55	1~	QEH01	25	40	44	46	R55:190 R75:230 R100:275 R125:330 R150:380	R55:150 R75:190 R100:240 R125:290 R150:340	R55:124 R75:144 R100:169 R125:189 R150:219
	38				40	57					
	50				40	69					
	57	40			76						
	60	40			79						
	77	40			109						
QFH01	103	R150	25	40	144						



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH01	25系列	桥式两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
QEH02		全封闭两侧打开型	B					

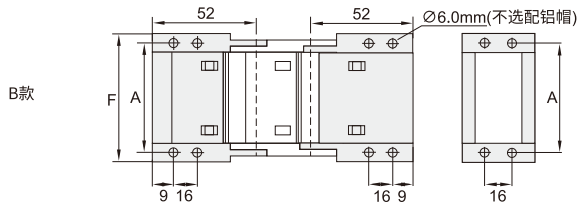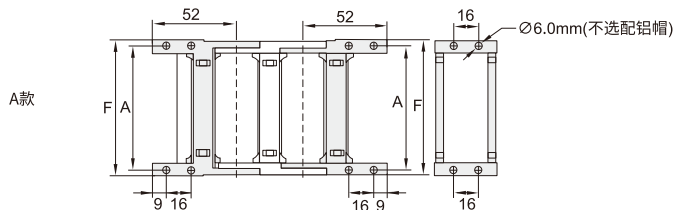

代码	型号		接头孔距						孔径
	内宽		A	B	C	D	E	F	
QEH01 QEH02	25		36.5	16	16	52	9	45.8	6.0mm
	38		50.5	16	16	52	9	58.8	
	50		62.5	16	16	52	9	70.8	
	57		69.5	16	16	52	9	77.8	
	60		72.5	16	16	52	9	80.8	
	77		102.5	16	16	52	9	110.8	
	103		137.5	16	16	52	9	145.8	



请按图示订货

■ QFH01-F38-R55-N25-QEH01 ■ QEH01-F38

型号					型号	
代码	内宽F	弯曲半径R	链接数N	接头	代码	内宽F
QFH01	38	55	1~	QEH01	QEH01	38



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日