


拖链 < 30(加强)系列两侧可开拖链/拖链头





代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
QFH11	加强型30系列拖链	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2	接头
QFH12		全封闭两侧打开型						

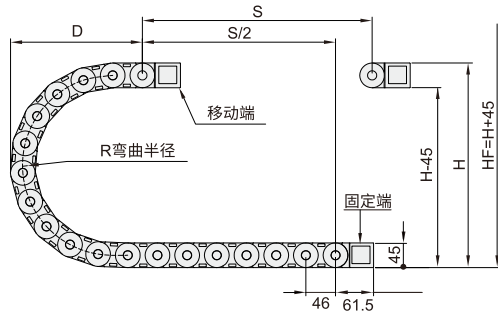

型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFH11 QFH12	25	R55	1~	QEH11	28	40	44	46	R55:190 R75:230 R100:290 R125:330 R150:380	R55:150 R75:190 R100:240 R125:290 R150:340	R55:124 R75:144 R100:169 R125:189 R150:219
	38				28	40	57				
	50	R75			28	40	69				
	57	R100			28	40	76				
	60	R125			28	40	79				
QFH11	77	R150	28	40	109						
	103	28	40	144							



代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEH11	30系列	桥式两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2
QEH12		全封闭两侧打开型	B					

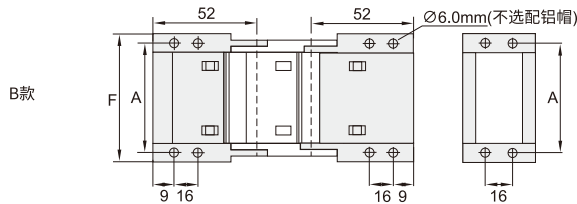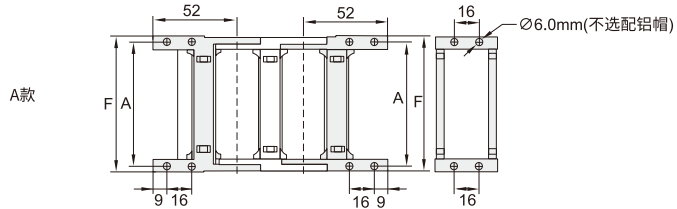

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽	A	B	C	D	E	F	
QEH11 QEH12	25	36.5	16	16	52	9	45.8	6.0mm
	38	50.5	16	16	52	9	58.8	
	50	62.5	16	16	52	9	70.8	
	57	69.5	16	16	52	9	77.8	
	60	72.5	16	16	52	9	80.8	
	77	102.5	16	16	52	9	110.8	
	103	137.5	16	16	52	9	145.8	



请按图示订货

■ QFH11-F25-R55-N25-QEH11 ■ QEH11-F25

型号		型号	
代码	内宽F	代码	内宽F
QFH11	25	QEH11	25



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日