


拖链 ◀ 10系列整体轻型拖链/拖链头



代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
QFP10	10系列	桥式不可开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	接头
QFP11	拖链	桥式外开型						

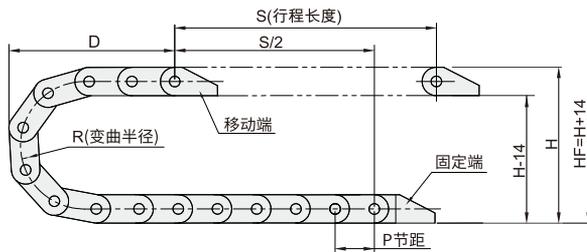


型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	安装高度HF	理论安装尺寸	
代码	内宽F									H	D
QFP10	10	R18 R28 R32 R42	1~	QEP10	10	15	18	R18;17/R28;20	R18:66 R28:86	R18:51	R18:40 R28:50 R32:54 R38:60 R42:64
	15				15	23	R18;20/R28;20.5	R28:71			
	20				15	28	20				
	30				15	37	13	R32:78.5		R32:63.5	
	40				15	47	13.13	R42:113.42		R42:98.42	
QFP11	10	R18 R28 R38		QEP11	10	15	17.5	16.7	R18:65 R28:85 R38:105	R18:50	
	15				15	23	R28:70				
	20				15	28	R38:90				
	30				15	38					
					15	38					




代码	类型	拖链打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEP10	10系列	桥式不可开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2
QEP11		桥式外开型	B					

A款


R18 (不开:10×10)

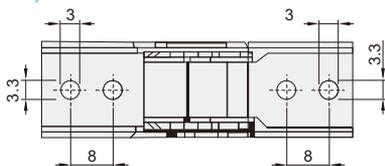


R18 (不开:10×15)

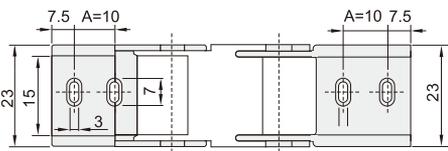

R28 (不开:10×10)

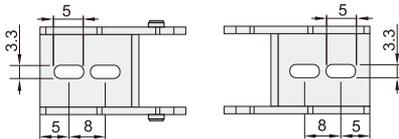


R28 (不开:10×15)

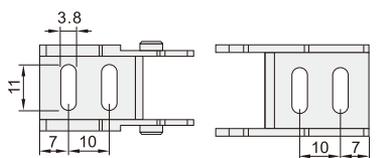


A款


R18 (不开:10×20)

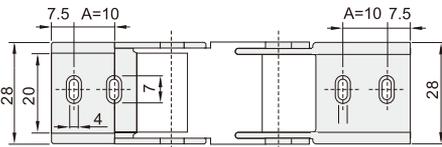

R28 (不开:10×20)

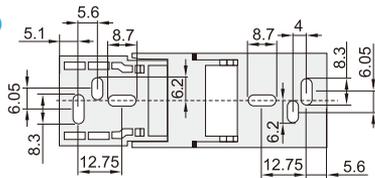

R32 (不开:10×30)

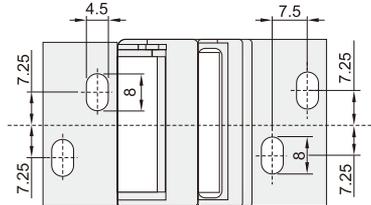

R42 (不开:10×40)

