



平皮带输送机 ◀ 全型材宽度选择型 · 带防跑偏肋中间驱动双槽型材(带轮直径30mm)





代码	类型	材质			表面处理		
SQZ31	导条防跑偏	型材	电机盖板	带轮固定座	型材	电机盖板	带轮固定座
		铝合金			阳极氧化	喷涂	

■ 整机尺寸图

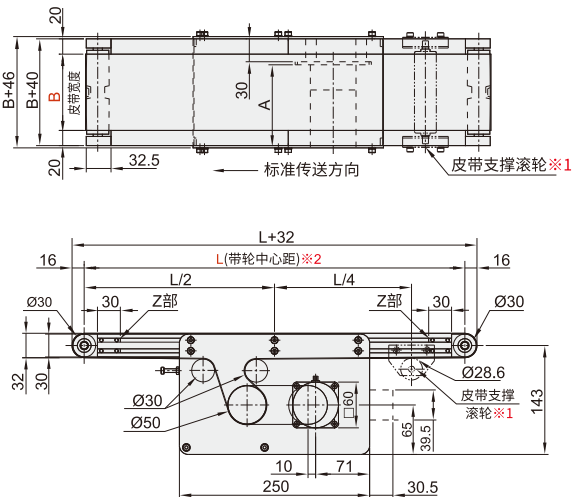


- ※1L≥2005时，此处附带皮带支撑滚轮
- ※2L≥400时，每条槽内装入4个螺母。
- 图中的尺寸为皮带规格H(厚1mm)的尺寸。请注意，皮带厚度因皮带规格而异。
- 因为安装带轮固定座，使用铝合金型材槽Z部。该范围内不能移动螺母。

■ 型材截面放大

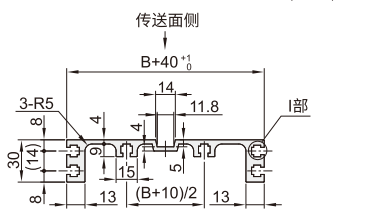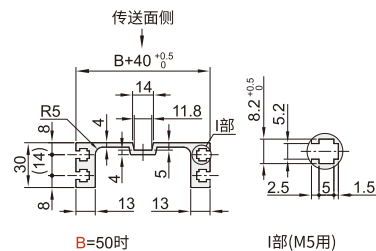

- B=50时，不附带朝下的槽。■ 可使用GB/T6170规格的六角螺母。
- 因背面焊接导条，皮带表面会有轻微凸起。

■ 调速\定速\变频电机尺寸(参考值)



■ A尺寸表(单位:mm)

输出功率		6W							
马达	规格	感应电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		105	115	107	117	115	125	117	127


输出功率		25W							
马达	规格	感应电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		117	127	119	129	127	137	129	140

- 输出功率=6W时, K值=60mm; ■ 输出功率=25W时, K值=80mm; ■ 输出功率=40W时, K值=90mm。

■ 步进电机尺寸(单位:mm)

机座号	控制方式	转矩N·m	电流(A)	A值	轴径	轴长
57	CM (开环)	0.6	3	41	8	20
		1.3	4	56		
		2.3	5	76		
		2.6	5	84		
86	CM (开环)	3.5	4	66	12	32
		4.5	6	80		
		8	6	98		
		8.5	6	118		
57	CME (闭环)	0.6	5	60	8	20
		1.3	5	75		
		2.3	5	96		
		2.6	5	104		
86	CME (闭环)	3.5	6	95	14	38
		4.5	6	109		
		8	6	126		
		8.5	6	147		

- 机座号=57时,
K值=57mm;
- 机座号=86时,
K值=88mm;



■ 伺服电机尺寸(参考值)

电机类型	输出 (W)	K值	A值	轴径	轴长
MH	100	40	67.5	8	25
	200	60	67.5	11	30
	400	60	84.5	14	30
	750	80	92	19	35


- 如须选择其它机型,未注明参数请与技术沟通。
- 未注明尺寸以提供3D为准。

平皮带输送机 ◀ 全型材宽度选择型·带防跑偏肋中间驱动双槽型材（带轮直径30mm）

■ 齿轮头减速比(参考值)

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	42.4	52.8
7.5	28.3	35.2
9	23.6	29.3
12.5	17.0	21.1
15	14.1	17.6
18	11.8	14.7
25	8.5	10.6
30	7.1	8.8
36	5.9	7.3
50	4.2	5.3
60	3.5	4.4
75	2.8	3.5
90	2.4	2.9
100	2.1	2.6
120	1.8	2.2
150	1.4	1.8
180	1.2	1.5

■ 传送能力(参考值)



■ 长宽控制表

长宽控制表							
型号	B	L300 400	L405 500	L505 600	L605 700	L705 800	L805 3000
SQZ31 “一”无此 规格	50	●	●	●	●	●	●
	100	●	●	●	●	●	●
	150	—	—	●	●	●	●
	200	—	—	—	●	●	●
	250	—	—	—	—	—	●

- 调速电机：通过可控硅导角的大小，控制输出电压高低的作用，从而改变速度的快慢同理，最大输出力矩为满刻度，调整速度的同时也在改变输出力矩。
- 变频电机：通过改变电机定子电源的频率，从而达到调速的目的。
- 根据使用条件的没，搬运能力会有所不同；
- 图表是水平条件的搬运能力。

- 减速比小于等于25时，齿轮输出方向与电机输出方向相同；减速比大于等于30时，齿轮输出方向与电机输出方向相反。
- 线速度及负载能力对照表仅供定速/调速/变频电机参考。

型号		L (最小单位 5mm)	电机选择				皮带规格	电机品 牌选择
代码	B选择		输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比		
SQZ31	50	390~3000	6 / 25 / 40	TA 220 (单相)	IM(定速电机) SCM(速度控制电机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 输出功率为6时, 5~9不适用	H(一般用. 绿色) D(电子传送用. 黑色) F(食品用. 白色) M(耐油规格. 藏青色) P(耐高温规格. 棕色) U(滑动用. 绿色布纹) Q(倾斜用. 白色) W(防滑动用. 蓝色)	A(无刷电机) T(台制电机) J (精研电机)
			25 / 40	SA200 (三相)	INV(变频器)			
			机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式		步进品牌选择
			57	CM(开环)	23 26 31	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型) 伺服不适用		S(雷赛步进) 其它或指定系列 请咨询
			86	CME(闭环)	45 80			伺服品牌选择
			惯量	额定输出	电压(V)			X (松下伺服) G(国产伺服) 其它或指定系列 请咨询
			MH (伺服型)	02(200W)	TA220			EC(总线: EtherCAT) RS(RS485)
				04(400W)				

- 选用雷赛步进电机时，转矩若无特殊指定，则推荐选择红色字体参数，驱动选择为标准配置，不同转矩代码代表不同转矩值及机身长度，详细尺寸参考《步进电机尺寸》。
- 选用松下伺服时，默认配3米长焊好普通线，若需延长请指定长度，驱动统一标配脉冲型（特殊需求另行指定）。
- 上述皮带厚度因皮带弯曲半径限制，适用于滚径为30mm，平皮带会因各生产商生产表面颜色色差及厚度公差。

■ 选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型						SQZ31-B100-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-A			
类型	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转速	驱动	皮带规格	电机品牌
步进型						SQZ31-B100-L1000-57-CM-23-5K-H-S			
类型	系列码	宽度	长度	惯量	额定输出	电压	驱动	皮带规格	电机品牌
伺服型						SQZ31-B100-L1000-MH-04-TA220-EC-H-X			

■ 可选加工及注意事项

系列码	可变更电机安装位置
技术说明	 指定方法:-MC200 位移驱动仅中心驱动可指定。 指定方法:SQZ31-B100-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-A-MC200

系列码	附带后装螺母
技术说明	 指定方法：-MB4、MB4表示每条槽4个螺母
指定方法：SQZ31-B100-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-A-MB4	