



平键 ◀ 淬火型




代码	类型	材质		硬度	抗拉强度	
		国标	相当			
PLF03	淬火型	A型	45	S45C	25-40HRC	700N/mm2以上
PLF23		B型				
PLF13		C型				

L尺寸公差	
L	公差
最短~10	0 -0.36
11~18	0 -0.43
19~30	0 -0.52
31~50	0 -0.62
51~80	0 -0.74
81~110	0 -0.87


A型



B型



C型

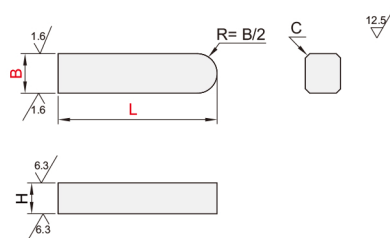

代码	型号		L										H		C		
	B		8	10	12	15	16	20	25	30*	35	40	45*	50*		4	
PLF03	4	-0.030	8	10	12	15	16	20	25	30*	35	40	50*	50*	4	-0.030	0.2
	5		10	12	15	16	18	20	25	30	35	40	45*	50*	5		
	6		10	15	16	18	20	25	30	35	40	45*	50*	50*	6		
PLF13	7	-0.036	15	20	25	30	35	40	45*	50*					7	-0.036	0.3
PLF23	8		15	20	25	30	35	40	45*	50*							
10	15		20	25	30	35	40*	45*	50*								
	12	-0.043	20	25	30	35	40*	45*	50*						8	-0.09	0.5

注：带 * 规格不适用于PLF13和PLF23



请按图示订货

PLF03-B4-L10

型号		L
代码	B	
PLF03	4	8 10 12 15 16 20 25 30*



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！