


全螺纹六角头螺栓



代码	类型	螺纹	材质	表面处理	硬度	强度等级	适用标准
YWF01	全牙	粗牙	SCM435	发黑	32-39HRC	8.8	DIN 933-1987
YWF02			SUS304	/		A2-70	GB/T 5783-2016 ISO 4017-2011
YWF03		细牙	ML40Cr	发黑		12.9	GB/T 5786-2000

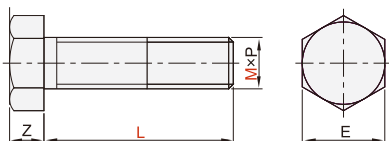

强度等级是指螺栓的抗拉强度。

例：8.8 表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的80%

例：A2-70 表示抗拉强度的最小值为800N/MM²

表示抗拉强度的最小值为700N/MM²

钢种分类为A2(奥氏体不锈钢)

型号		L													P螺距	Z	E					
代码	M																					
YWF01	5	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45				0.8	3.5	8					
	6	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	1	4	10			
	8	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	1.25	5.3	13	
	10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	1.5	6.4	17		
	12	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	1.75	7.5	19
	16	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	2	10	24		

型号		L													P螺距	Z	E				
代码	M																				
YWF02	4	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45				0.7	2.8	7				
	5	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50				0.8	3.5	8			
	6	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	1	4	10		
	8	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	1.25	5.3	13
	10	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	1.5	6.4	17	
	12	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	1.75	7.5	19		

代码	M	L								P螺距	Z	E			
YWF03	8	16	20	25	30	35	40	45	50	1	5.3	13			
	10	20	25	30	35	40	45	50	6.4		16				
	12	25	30	35	40	45	50	55	60		7.5	18			
	14	30	35	40	45	50	55	60	1.5	8.8	21				
	16	35	40	45	50	55	60	65		70	10	24			
	18	35	40	45	50	55	60	65		70	11.5	27			
	20	30	35	40	45	50	55	60		65	70	75	80	12.5	30
	22	45	50	55	60	65	70	75		80	14	34			
	24	40	45	50	55	60	65	70		75	80	90	2	15	36



请按图示订货

YWF01-M5-L8

型号		L												
代码	M													
YWF01	5	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45			



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环
螺母

33



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！