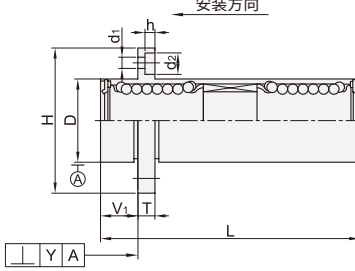



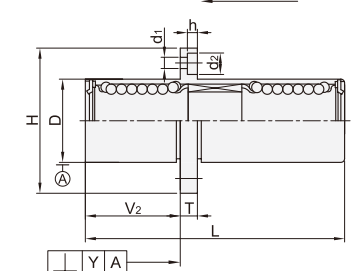





带法兰直线轴承 ◀ 长双衬型 引导式/加长引导式

引导式	加工引导式	代码	类型	材质		轴套		滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用环境 温度	
				国标	相当	硬度	表面处理					
		ELL01	引导式	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	/	Gcr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
		ELL02		方法兰型				无电解镀锌				
		ELL21		对边法兰型				无电解镀锌				
		ELL22		圆法兰型				无电解镀锌				
		ELL31	加长 引导式	方法兰型				无电解镀锌				
		ELL32		对边法兰型				无电解镀锌				
		ELL51		圆法兰型				无电解镀锌				
		ELL52		方法兰型				无电解镀锌				
		ELL61	加长 引导式	对边法兰型				无电解镀锌				
		ELL62		圆法兰型				无电解镀锌				
		ELL71		方法兰型				无电解镀锌				
		ELL72		对边法兰型				无电解镀锌				

引导式	圆法兰型 ELL01/02	方法兰型 ELL11/12	对边法兰型 ELL31/32
			
加长引导式	圆法兰型 ELL51/52	方法兰型 ELL61/62	对边法兰型 ELL71/72
			

型号		D				L	V ₁	V ₂	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度 Y	
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理																	
引导式 ELL01 ELL02 ELL21 ELL22 ELL31 ELL32	加长引导式	10 ^{0 -0.012}	23 ^{0 -0.016}	^{0 -0.021}	82	±0.3	6	27	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	/	/	0.020	4	0.020	
	ELL51	12 ^{0 -0.015}	26 ^{0 -0.019}	^{0 -0.025}	86			28	46					36	35						
	ELL61	20 ^{0 -0.018}	40 ^{0 -0.022}	^{0 -0.030}	105		8	35	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.025	5	0.025	
	ELL62	25 ^{0 -0.021}	45 ^{0 -0.022}	^{0 -0.030}	120			40	62					51	50	32	40				
	ELL71	30 ^{0 -0.021}	50 ^{0 -0.022}	^{0 -0.030}	167		10	55	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	0.025	6	0.025	
	ELL72	35 ^{0 -0.021}	60 ^{0 -0.022}	^{0 -0.030}	184			61	82					67	64	38	55				
			40 ^{0 -0.021}	65 ^{0 -0.022}	^{0 -0.030}		200	13	67	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.030	6	0.030
							230		77	101					83	80	48	68			

型号		基本额定负载		静态容许力矩		重量 (G)		
代码	d	C(动)N	Co(静)N	(N·m)		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
引导式 加长引导式	10	585	1100	27		215	198	/
	12	650	1200	40		256	235	/
	16	1230	2300	72		439	408	415
	20	1400	2700	95		780	712	722
	25	1550	3100	155		1226	1111	1153
	30	2490	5450	295		1581	1490	1517
	35	2650	6270	370		2585	2410	2445
	40	3430	8040	550		2958	2794	2821
	40	3430	8040	550		2958	2794	2821
	40	3430	8040	550		2958	2794	2821



请按图示订货

■ ELL01-d10

型号	
代码	d
ELL01	10
	12



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日