


箱式单元直线轴承 ◀ 双衬型



代码	类型			材质			表面处理
				导轨	滑块	轴承	滑块
EQL56	单件(滑块)	标准型	双衬型	/	铝合金	SUJ2	本色阳极氧化
EQL06	组件(滑块+导轨)			SUJ2			

- 该产品只适合水平安装,且负载垂直作用于滑块的使用工况。不建议其他使用方式!
- 长度尺寸L超过3000mm可采用拼接方案,如有需要请特殊备注或来图定制。

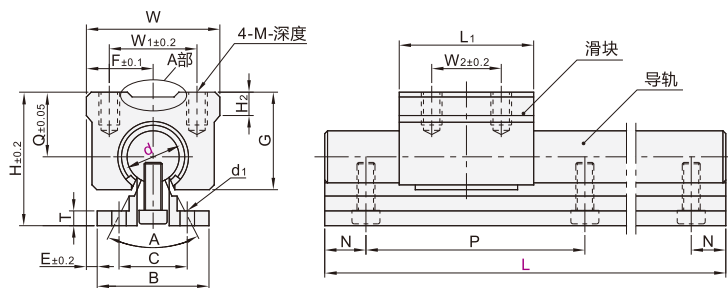

· 单件(滑块)标准型

型号		L ₁	F	G	H ₂	W	W ₁	W ₂	A	M-深度	Q	基本额定负载			
代码	d											C(动)N	Co(静)N	C(动)N	Co(静)N
EQL56	16	85	22.5	33	9	45	32	60	80°	M5-12	20	770	1170	1548	2360
	20	96	24	39	11	48	35	70	60°	M6-12	23	860	1370	1764	2740
	25	130	30	47	14	60	40	100	50°	M6-12	27	980	1560	1960	3140
	30	140	35	56	15	70	50	110		M8-18	33	1560	2740	3140	5480
	35	155	40	63	18	80	55	120		M8-18	37	1660	3130	3340	6260
	40	175	45	72	20	90	65	140		M10-20	42	2150	4010	4320	8040
	50	215	60	91	25	120	94	160		M10-20	53	3820	7930	7640	15880

· 组件(滑块+导轨)标准型

代码	型号	d	L	最小单位1	滑块数量	B	C	P	E	H	d1	T	重量	
													箱式单元(kgf)	导轨(kgf/m)
EQL06	16	85	22.5	33	9	45	32	60	80°	M5-12	20	770	1170	1548
	20	96	24	39	11	48	35	70	60°	M6-12	23	860	1370	1764
	25	130	30	47	14	60	40	100	50°	M6-12	27	980	1560	1960
	30	140	35	56	15	70	50	110		M8-18	33	1560	2740	3140
	35	155	40	63	18	80	55	120		M8-18	37	1660	3130	3340
	40	175	45	72	20	90	65	140		M10-20	42	2150	4010	4320
	50	215	60	91	25	120	94	160		M10-20	53	3820	7930	7640
	16	85	22.5	33	9	45	32	60	80°	M5-12	20	770	1170	1548
	20	96	24	39	11	48	35	70	60°	M6-12	23	860	1370	1764
	25	130	30	47	14	60	40	100	50°	M6-12	27	980	1560	1960

· 组件价格=(导轨每米单价×导轨长度)+(滑块单位×滑块个数)



请按图示订货

■EQL56-d16

代码	型号
EQL56	d16
	d20



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!