



负荷开关




代码	类型	材质
JEBW21	通用型	塑料


LW30-25(20)
LW30-32

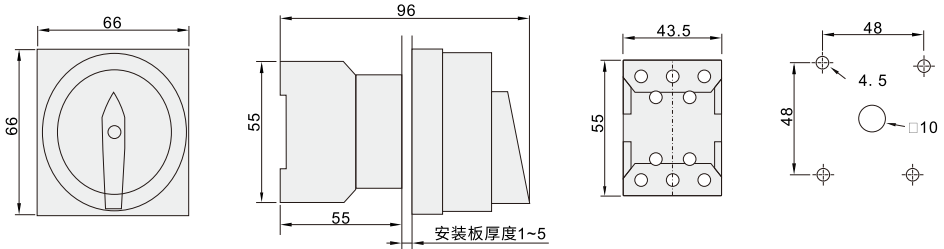


LW30-40
LW30-63

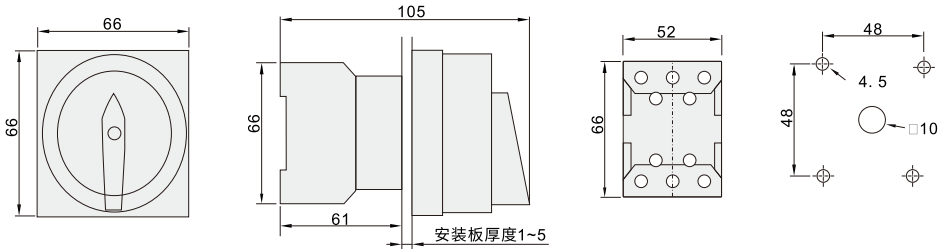

LW30-80

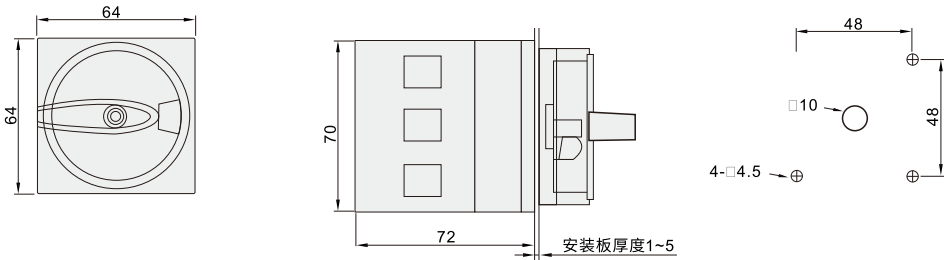

LW30-100

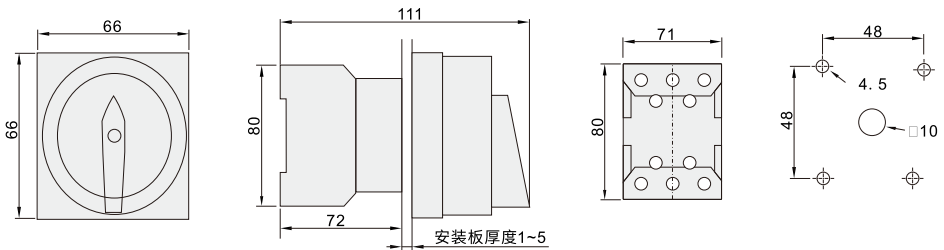

接线盒
按钮/按钮盒
15

负荷开关

型号规格	LW30-25(20)	LW30-32	LW30-40	LW30-63	LW30-80	LW30-100
约定发热电流Ith A	25(20)	32	40	63	80	100
额定工作电压Ue V	240 440	240 440	240 440	240 440	240 440	240 440
额定值 Ie/Pe	/	/	/	/	/	/
AC-21A A/KW	20/- 20/-	32/- 32/-	40/- 40/-	63/- 63/-	80/- 80/-	100/- 100/-
AC-22A A/KW	20/- 20/-	32/- 32/-	40/- 40/-	63/- 63/-	80/- 80/-	100/- 100/-
AC-23A A/KW	15/4 15/7.5	22/5.5 22/11	30/7.5 30/15	43/11 43/22	57/18.5 57/30	70/22 70/37
AC-3 A/KW	11.7/3 11.7/5.5	115/4 15/7.5	22/7.5 22/11	36/11 36/18.5	43/15 43/22	57/18.5 57/30

电流种类：交流50Hz。

额定工作制：8小时工作制/断续周期工作制，操作频率为30次/h。

主触头位置数：ON或OFF二位置。

电寿命：AC-23时为10000次，AC-3时为6000次，辅助触头为2000次。

订购方法：

在订购LW30开关时，需以下的数据：

1.开关额定值：如LW30-20；

2.辅助规格，依次填写。

(1)极数：如3；

(2)带否附加触点：0不带，1带；

(3)带否中性端子：0不带，1带；

(4)带否接地端子：0不带，1带；

(5)安装方式：1.(带挂锁面板安装)；

2.(面板安装)

3.(单挂锁导轨安装)；

4.(带挂锁把手/门互锁底座安装)；

5.(单孔)；

(6)箱体种类：如0(不带)；1(带箱体)。

3.除了上述1.2型号规格外，附加了以下代号利于选用订购：

(1)面板规格型号：1代表面板安装；

2代表φ22.5孔安装；

3代表φ25孔安装；

4代表φ30.5孔安装

(2)面板是否带密封：0不带；1带

(3)面板底色：1代表暗银底；

2代表黄色底；

3代表指定色。

(4)刻字代表数字：2代表字母；

3代表文字；

4代表特殊标记；

(5)在第4位附加代号中注明手柄代号：如R或I或K,若不注时按常用I型提供。

4.除了上述1.2.3以外，有特殊要求，请与我们联系。

例1:40A/3极带附加触点，不带中性端子，带接地端子，面板安装，

不带开关盒。表示为：LW30-40/310120

例2:32A/3极带门互锁底座安装。表示为:LW30-32/300030

例3:40A/3极带附加触点，不带中性端子，带接地端子，面板安装，

不带开关盒，面板安装，密封轴，黄色底，汉子，K型手柄。

表示为：LW30-40/310120.1123K



请按图示订货

■ JEBW21-LW30-32

代码

型号

JEBW21

LW30-32



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日