


波纹管/自卷式套管



代码	类型	材质	工作温度	颜色
JDQA01	尼龙波纹管	PA6尼龙+PA66 阻燃尼龙+PA12尼龙	-40°C~125°C (短时可达+140°C)	黑色
JDQA11	聚丙烯波纹管	PP聚丙烯 PP阻燃聚丙烯	-30°C~115°C (短时可达+130°C)	

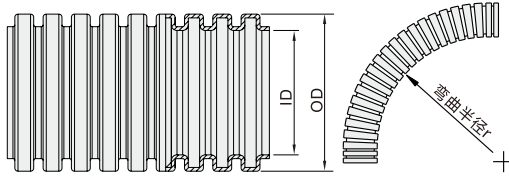

系列码	型号	内径×外径 ID×OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)	系列码	型号	内径×外径 ID×OD(mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
JDQA01	PA7.5	4.5×7.5	10	200	JDQA11	PP7.5	4.5×7.5	10	200
	PA10	6.5×10.0	15	100		PP10	6.5×10.0	15	100
	PA11.6	8×11.6	15	100		PP11.6	8×11.6	15	100
	PA13	10.0×13.0	20	100		PP13	10.0×13.0	20	100
	PA14	11.0×14.0	25	100		PP14	11.0×14.0	25	100
	PA15.8	12.0×15.8	28	100		PP15.8	12.0×15.8	28	100
	PA18.5	14.3×18.5	35	100		PP18.5	14.3×18.5	35	100
	PA20	16.0×20.0	38	100		PP20	16.0×20.0	38	100
	PA21.2	17.0×21.2	40	100		PP21.2	17.0×21.2	40	100
	PA25	20.0×25.0	42	100		PP25	20.0×25.0	42	100
	PA28.5	23.0×28.5	45	100		PP28.5	23.0×28.5	45	100
	PA32	25.0×32.0	50	50		PP32	25.0×32.0	50	50
PA34.5	29.0×34.5	55	50	PP34.5	29.0×34.5	55	50		
PA42.5	36.0×42.5	65	25	PP42.5	36.0×42.5	65	25		
PA54.5	48.0×54.5	80	25	PP54.5	48.0×54.5	80	25		
PA67.2	56.3×67.2	100	25	PP67.2	56.3×67.2	100	25		
PA80	66.5×80.0	120	20	PP80	66.5×80.0	120	20		
PA106	91.0×106.0	160	20	PP106	91.0×106.0	160	20		


JDQA01-PA7.5

代码	型号
JDQA01	PA7.5

请按图示订货


交期Delivery **5天** 发货

○本产品发货时间不含周日

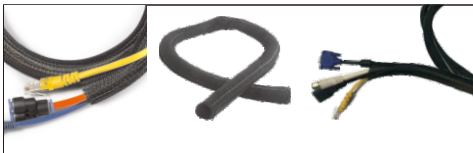

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度	标准颜色
JDQB81	开口自卷式编织套管	聚酯	UL94V2	-50°C~150°C	黑色
JDQB84	PVC按钮套管PC	PVC	UL 94V0	-15°C~85°C	灰灰色
JDQB86	PVC魔术贴套管WPC				黑银色

JDQB81 开口自卷式纺织套管



代码	型号	内径 d/mm	重合率%	最大线束直径 mm	标准包装 (m/卷)
JDQB81	SCW-006	6	25%	7	100
	SCW-009	9		10	100
	SCW-013	13		14	50
	SCW-016	16		17	50
	SCW-0019	19		20	25
	SCW-025	25		26	25
	SCW-032	32		33	25
	SCW-038	38		40	25
	SCW-050	50		52	25

系列码	型号	宽度 W±2mm	扁平宽度 W	包装
JDQB84	PC-012	60	9	灰灰色 75m/卷
	PC-019	80	17	
	PC-025	100	23	
	PC-031	120	29	
	PC-037	140	36	
	PC-044	160	42	
	PC-050	180	50	
	PC-057	202	57	
	PC-070	242	70	
	PC-100	335	99	
PC-150	495	150		
JDQB86	WPC-70	70	10	黑灰色 50m/卷
	WPC-84	84	20	
	WPC-100	100	25	
	WPC-115	115	30	
	WPC-147	147	40	
	WPC-183	183	50	
	WPC-246	546	70	
	WPC-340	340	100	

JDQB86-SCW-006

代码	规格型号
JDQB81	SCW-006

请按图示订货