



黄绿标识热缩管



代码	类型	热缩倍率	使用温度	标准颜色
JDQB61	黄绿标识热缩	2:1	-55°C~120°C	黄绿相间
JDQB62		3:1		

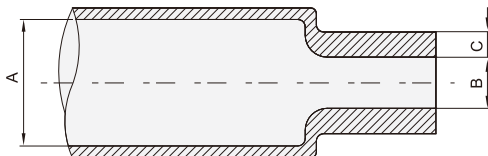

代码	型号	规格	收缩前内径 A (mm)	收缩后尺寸 (mm)		标准包装 (m/盘)
				内径B	壁厚C	
JDQB61	D1.0	Φ1	1.5±0.30	≤0.7	0.28±0.10	200
	D1.5	Φ1.5	2±0.30	≤0.9	0.3±0.10	200
	D2.0	Φ2	2.5±0.30	≤1	0.35±0.10	200
	D2.5	Φ2.5	3±0.30	≤1.3	0.36±0.10	200
	D3.0	Φ3	3.5±0.40	≤1.5	0.38±0.10	200
	D3.5	Φ3.5	4±0.40	≤1.8	0.4±0.10	200
	D4.0	Φ4	4.5±0.40	≤2	0.45±0.10	200
	D4.5	Φ4.5	5±0.40	≤2.3	0.45±0.10	100
	D5.0	Φ5	5.5±0.40	≤2.5	0.45±0.10	100
	D6.0	Φ6	6.5±0.40	≤3	0.5±0.10	100
	D7.0	Φ7	7.5±0.40	≤3.5	0.5±0.10	100
	D8.0	Φ8	8.5±0.50	≤4	0.55±0.10	100
	D9.0	Φ9	9.5±0.50	≤4.5	0.55±0.10	100
	D10	Φ10	10.5±0.50	≤5	0.55±0.10	100
	D11	Φ11	11.5±0.50	≤5.5	0.6±0.10	100
D12	Φ12	12.5±0.50	≤6	0.6±0.10	100	
D13	Φ13	13.5±0.50	≤6.5	0.6±0.10	100	
D14	Φ14	14.5±0.50	≤7	0.65±0.10	100	
D15	Φ15	15.5±0.60	≤7.5	0.7±0.10	100	

系列码	型号	规格	收缩前内径 A (mm)	收缩后尺寸 (mm)		标准包装 (m/盘)
				内径B	壁厚C	
JDQB61	D16	Φ16	17±0.60	≤8	0.7±0.10	100
	D17	Φ17	17.5±0.60	≤8.5	0.7±0.10	100
	D18	Φ18	19±0.70	≤9	0.7±0.15	100
	D20	Φ20	22±0.70	≤10	0.8±0.15	100
	D22	Φ22	24±0.70	≤11	0.9±0.15	100
	D25	Φ25	26±0.70	≤12.5	0.9±0.15	50
	D28	Φ28	29±0.70	≤14	0.95±0.15	50
	D30	Φ30	31.5±0.70	≤15	0.95±0.15	50
	D35	Φ35	36.5±0.70	≤17.5	1±0.20	50
	D40	Φ40	41.5±0.70	≤20	1±0.20	50
	D45	Φ45	46±0.70	≤22.5	1±0.20	25
	D50	Φ50	51±0.70	≤25	1±0.20	25
	D60	Φ60	≥60	≤30	1.1±0.20	25
	D70	Φ70	≥70	≤35	1.2±0.20	25
	D80	Φ80	≥80	≤40	1.3±0.20	25
	D90	Φ90	≥90	≤45	1.5±0.20	25
	D100	Φ100	≥100	≤50	1.65±0.20	25
	D120	Φ120	≥120	≤60	1.70±0.20	15

代码	型号	规格 mm	收缩前内径 mm	全收缩后尺寸 mm		标准包装 米/盘
				内径	壁厚	
JDQB62	D3.2	Φ3.2	≥3.2	≤1	0.55±0.15	200
	D4.8	Φ4.8	≥4.8	≤1.5	0.60±0.15	100
	D6.4	Φ6.4	≥6.4	≤2	0.65±0.15	100
	D9.5	Φ9.5	≥9.5	≤3	0.75±0.15	50
	D12.7	Φ12.7	≥12.7	≤4	0.75±0.20	50
	D19.1	Φ19.1	≥19.1	≤6	0.85±0.20	50
	D25.4	Φ25.4	≥25.4	≤8	1±0.20	50
D39	Φ39	≥39.0	≤13	1.5±0.20	50	



请按图示订货

JDQB62-D3.2

代码	规格型号
JDQB62	D3.2



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

波纹管
发热管
16