


发热管




代码	类型	材质				
		护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
JAXF91	通用型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
JAXF92	内出线型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO

通用型
JAXF91

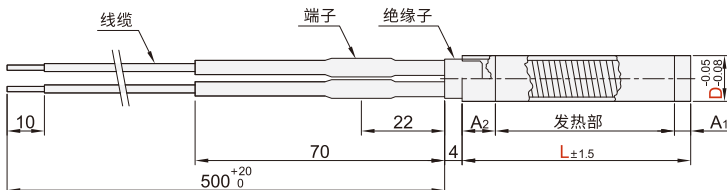

内出线型
JAXF92

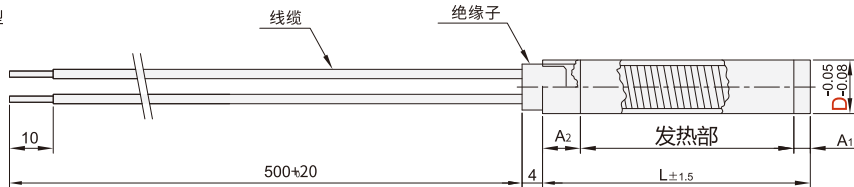

通用型

代码	型号	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	冷端长度 A	发热部长度
JAXF91	5	30	40	220	A=A1+A2 30≤L≤60时 A1=5mm, A2=5mm 60<L≤150时 A1=7mm, A2=10mm	L-A
		40	40			
		50	50			
		60	100			
		80	150			
	6	30	50			
		40	80			
		50	100			
		60	130			
	6.25	80	100			
		100	200			
		120	200			
	8	30	60			
		50	100			
		100	350			
	10	50	120			
100		400				
150		300				
12	100	300				
	150	500				

内出线型

代码	型号	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	冷端长度 A	发热部长度
JAXF92	8	60	100	220	A=A1+A2 L=60时 A1=5mm, A2=5mm 60<L≤150时 A1=7mm, A2=10mm	L-A
		80	120			
		100	150			
		150	200			
		300	350			
	10	60	120			
		80	150			
		100	180			
		150	200			
		250	300			
	12	150	450			
		60	100			
		80	150			
		100	250			
		300	300			
		150	300			
	500	500				



请按图示订货

■ JAXF91-D6-L80-W100-V220

代码	D	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%
JAXF91	6	80	100	220



交期 Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日