


自动锁定型旋转撑杆 ◀ 微型门用/普通门用 分左右用




代码	类型			材质	表面处理
FAX01	微型门用	两点固定	可任意停	SUS430	滚筒抛光
FAX15	普通门用	两点固定	分左右用	SPCC	镀铬
FAX16	普通门用	三点固定		SUS304	/

微型门用
FAX01

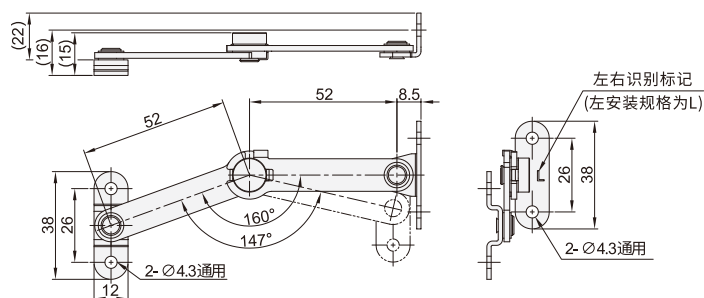


使用示例




本图显示为左用，右用与此左右对称。

图示为左用

两点固定.分左右用
FAX15

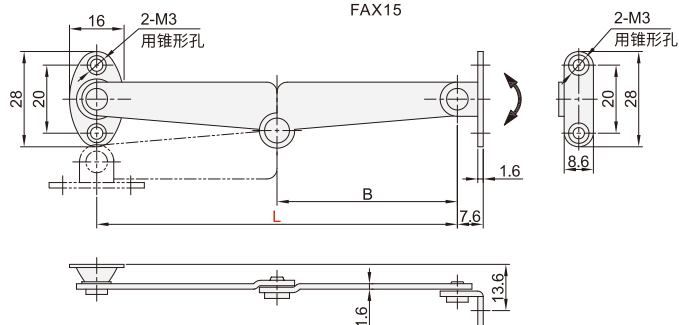


示例为右用




关门时，应一边将轴(上图部)向前拉，一边使其动作。
将本产品安装到钣金上时，安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

图示为左用

三点固定.分左右用
FAX16

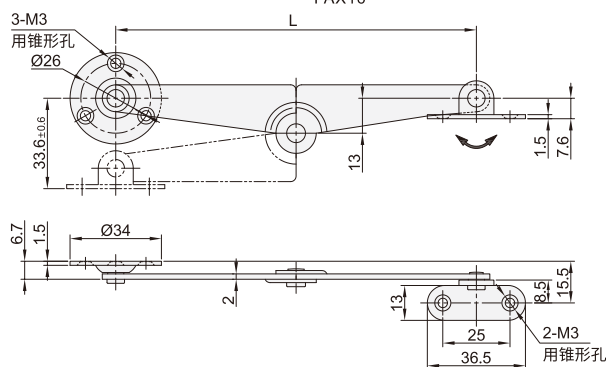

示例为右用



关门时，应一边将轴(上图※部)向前拉，一边使其动作。
将本产品安装到钣金上时，安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。

型号		扭矩N.m/1PCS	拉伸承重(N)	参考重量(kg/pcs)
代码	左右			
FAX01	L(左用) R(右用)	1.5±20%	100	0.04

型号		左右	B	参考重量(kg/pcs)
代码	L			
FAX15	106	L(左用) R(右用)	53	0.02
	134		67	0.03
FAX16	200		/	0.07



请按图示订货

■ FAX01-L

型号	
代码	左右
FAX01	L(左用) R(右用)

■ FAX15-L106-L

型号		左右
代码	L	
FAX15	106	L(左用) R(右用)



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

插挂
销钩
撑杆
密封
扣