


# 密封扣 ◀ 重型门用.紧固型




| 代码    | 类型    | 材质     | 表面处理 |
|-------|-------|--------|------|
| FAS71 | 左侧拔插型 | SUS304 | 镜面抛光 |
| FAS72 | 右侧拔插型 |        |      |

L:89/113/125/140/170  
图示为左侧拔出型。

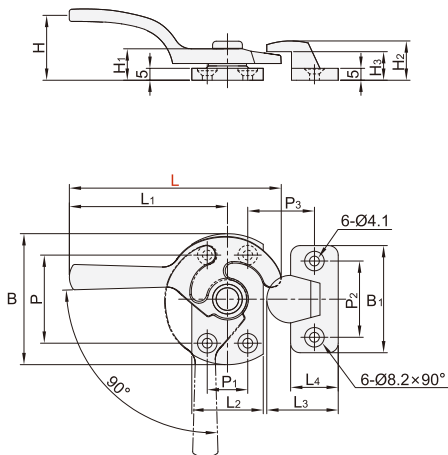

L:140A  
图示为防尘型·右侧拔出型。

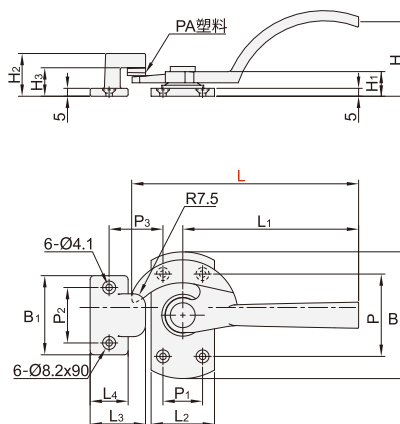

| 型号             |      | 防尘           | L1   | L2 | L3   | L4 | B  | B1 | H  | H1   | H2   | H3   | P  | P1 | P2 | P3 | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|----------------|------|--------------|------|----|------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----|----|------------------|
| 代码             | L    |              |      |    |      |    |    |    |    |      |      |      |    |    |    |    |                  |
| FAS71<br>FAS72 | 89   | 无指定<br>(无防尘) | 65.5 | 30 | 30   | 20 | 55 | 45 | 29 | 12.5 | 14.5 | 10   | 37 | 17 | 32 | 28 | 0.15             |
|                | 113  |              | 85.5 |    |      |    | 60 |    |    | 13   |      |      | 40 | 20 |    |    | 0.194            |
|                | 125  |              | 98   | 32 | 31.5 | 23 | 65 |    | 39 | 14   | 17   | 11   | 43 | 22 | 35 | 30 | 0.21             |
|                | 140  |              | 109  | 40 | 35   | 24 | 80 | 50 | 45 | 14.5 | 18   | 13   | 52 | 25 | 34 | 34 | 0.29             |
|                | 170  | Y(带防尘)       | 127  | 45 | 40   | 28 | 90 | 52 | 49 | 16.8 | 19   | 14.5 | 70 | 34 | 40 | 43 | 0.45             |
|                | 140A |              | 109  | 40 | 35   | 24 | 80 | 50 | 45 | 14.5 | 27   | 18   | 52 | 25 | 35 | 34 | 0.35             |



请按图示订货

## ■ FAS71-L89

型号

| 代码    | 规格 | 防尘       |
|-------|----|----------|
| FAS71 | 89 | 无指定(无防尘) |



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日