



标签传感器 ◀ GSD系列超声波传感器/标签传感器

传
感
器


11

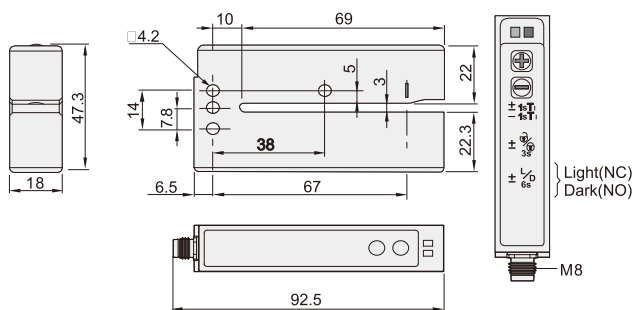

PNP



NPN



代码	型号
JEAK11	GSD-T15KZN-88

产品特性:

- ①高精度超声波标签传感器
- ②带动态和远程示教模式
- ③开关反应速度高,精度达 $\pm 0.2\mu\text{m}$
- ④体积小,易于定位,铝制外壳

型号	GSD-T15KZN-88
最小标签长度	2mm
标签之间的最小距离	2mm
标准距离	3mm
探测间隙深度	69mm
最大距离	180m/min
检测速率	$\pm 0.20\text{mm a } 120\text{m/min}$
电源电压	12v-24vdc
纹电压	10%
空载电流	45mA
负载电流	100mA
输出电压	$<2\text{v}@I_L=100\text{mA}$
响应频率	1500HZ
最大延时	300usmax
工作温度	$+5\sim+55^\circ\text{C}$
使用温度	$-20\sim70^\circ\text{C}$
防护等级	IP65
接插线缆	M8,4-pin
外壳	Approx. 130g



请按图示订货

■ JEAK11-GSD-T15KZN-88

代码	型号
JEAK11	GSD-T15KZN-88



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台