

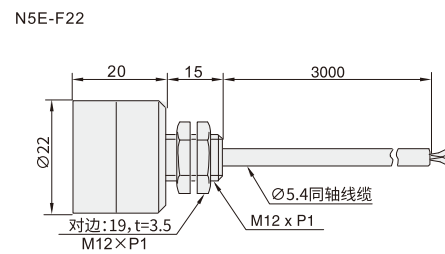
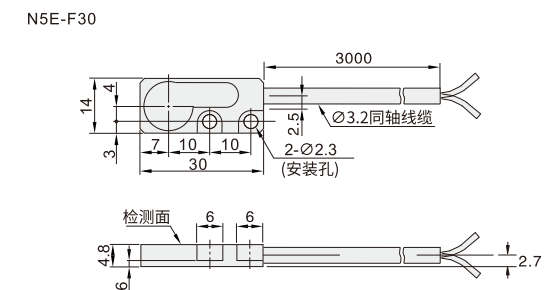
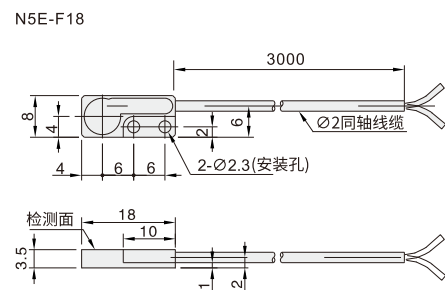
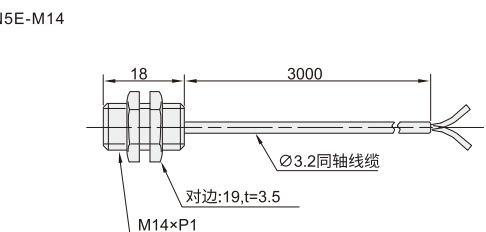
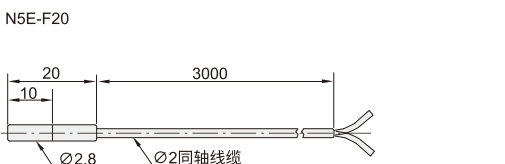
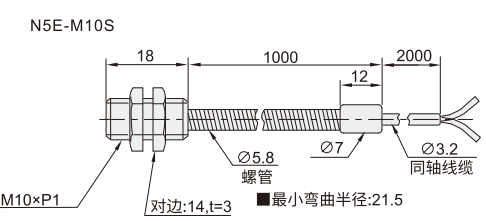
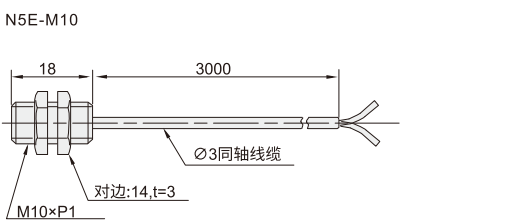
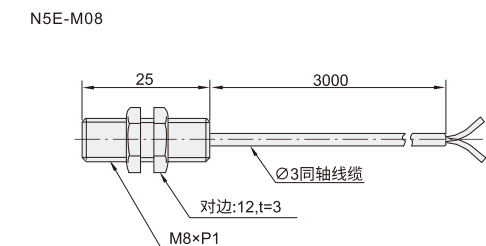
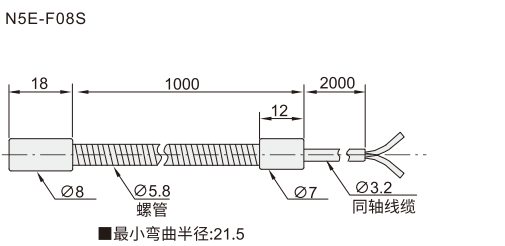


# 电感式接近开关 ◀ N5E系列

# 电感式接近开关 ◀ N5E系列

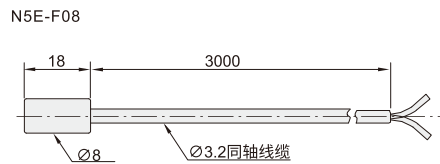

代码	类型					
	埋入型					非埋入型
JEAN04	圆柱型	螺纹型	超薄型	薄型	耐油型	圆柱型
	N5E-F12	N5E-M10	N5E-F18	N5E-F30	N5E-M08	N5E-F20
	N5E-F54	N5E-M14	/	/	/	N5E-F22
	N5E-F08	N5E-M10S	/	/	/	/
	N5E-F54S	/	/	/	/	/
	N5E-F08S	/	/	/	/	/

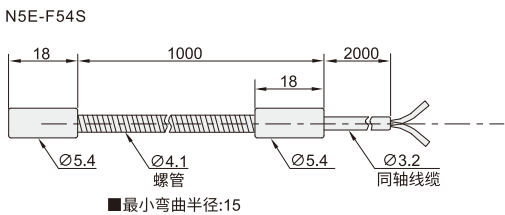

类型	埋入型							
	圆柱型		螺纹型		超薄型	薄型	耐油型	
型号	N5E-F12	N5E-F54	N5E-F08	N5E-M10	N5E-M14	N5E-F18	N5E-F30	N5E-M08
外观								
稳定检测范围	0~0.6mm	0~1mm	0~2mm		0~5mm	0~1mm	0~5mm	0~1.5mm
最大检测距离	1.2m	3m	5m		8m	3m	8m	2.5m
可检测物体	黑色金属(参阅有色金属特性)							
标准目标物(铁t=1mm)	5×5mm		10×10mm		15×15mm	5×5mm	15×15mm	10×10mm
重复精度	0.002		0.005		0.002		0.005	
应差距离	0.04	0.05	0.04		0.05		0.07	

类型	埋入型			非埋入型	
	圆柱型	螺纹型	圆柱型		
型号	N5E-F54S	N5E-F08S	N5E-M10S	N5E-F20	N5E-F22
外观					
稳定检测范围	0~1mm	0~2mm		0~3mm	0~9mm
最大检测距离	3mm	5mm		7mm	18mm
可检测物体	黑色金属(参阅有色金属特性)				
标准目标物(铁t=1mm)	5×5mm	10×10mm			25×25mm
重复精度	0.002mm	0.005mm		0.002mm	0.02mm
应差距离	0.05mm			0.06mm	



请按图示订货

■ JEAN04-N5E-3BR6NA

代码	型号
JEAN04	N5E-F12



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日