

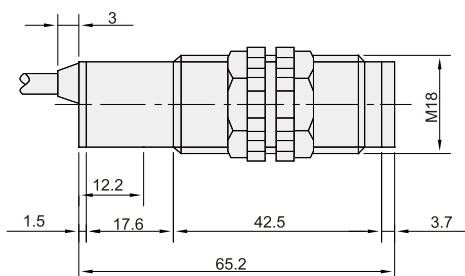


激光传感器 ◀ Q5J系列圆柱形激光传感器



代码	检测方式	连接方式	检测距离	输出状态	输出	型号
JEAW01	T 对射型	导线引出型	50m	NPN输出 PNP输出	NO+NC	Q5J-T50N Q5J-T50P
	T 对射型		100m	NPN输出 PNP输出	NO+NC	Q5J-T100N Q5J-T100P
	D 扩散反射型		300mm	NPN输出 PNP输出	NO+NC	Q5J-D30N Q5J-D30P

产品特性:①具备优异的基本性能和理想性价比的光电开关②机种丰富,可适用于各种用途
③按用途选择有2种类型:对射型/扩散反射型④配有明亮醒目的指示灯,轻松查看安装环境
⑤即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边,亦可放心使用

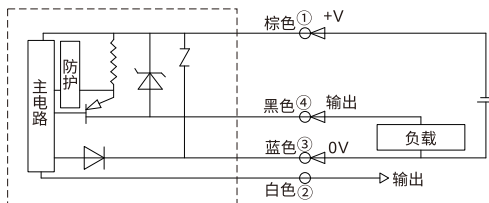

检测方式	对射型		扩散反射型
NPN输出	Q5J-T50N	Q5J-T100N	Q5J-D30N
PNP输出	Q5J-T50P	Q5J-T100P	Q5J-D30P
检测距离	50M	100m	0.3M
标准检测物体	不透光物体:11mm min		100×100mm白画纸
应差			检出距离的20%以下
光源(波长)	红色激光发射光源		
电源电压	DC 10~30V±10%(p-p)10%以下		
输出电流	DC:150mA Max		
控制输出	荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100mA以下(残留电压1V以下)		
保护电路	电源逆接/输出短路		
响应时间	动作/回复各1.0ms以下		
灵敏度调节	无		有
环境照明	白炽灯3000lx以下/日光10000lx以下		
环境温度	动作时:-10~+55°C(with no icing) 保存时:-15~+60°C(with no icing)		
环境湿度	动作时:45%~85%(with no icing)RH 保存时:35%~95%(with no icing)RH		
开关频率	120HZ以上		
介电强度	AC1000V以上在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟		
耐振动(耐久)	10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向达到1h		
耐冲击(耐久)	500ms²双幅,在X、Y、Z方向上各3次		
保护结构	IEC60529 IP66		
连接方式	导线引出型(标准导线长度:2m)/M12接插件		
指示灯	动作指示灯(橙色)		
重量 导线型	金属外壳:190g		金属外壳:95g
包装方式	纸盒		
材料	外壳	黄铜	
	镜头	PMMA	
	附件	螺母:黄铜	
附件	螺母(4个);说明书		螺母(2个);说明书



请按图示订货

■ JEAW01-Q5J-T50N

代码	型号
JEAW01	Q5J-T50N



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日