



区域性安全光栅

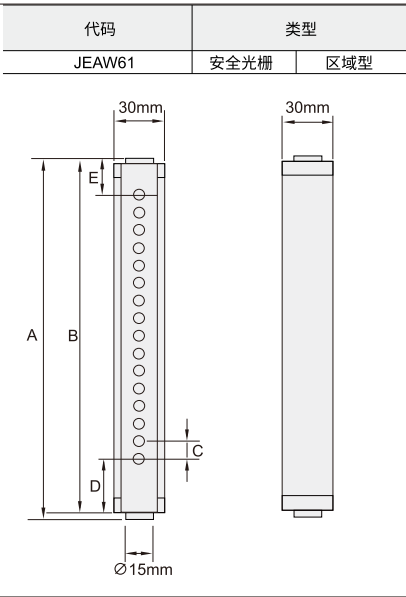

- 产品特点:
1. 嵌入式软件设计, 确保功能稳定
 2. 安全自检功能, 不断进行电路自检, 确保不向设备发送错误信号。
 3. 数码显示, 实时监控光栅情况。
 4. 放短接电路纠错设计, 全系统防短接, 确保客户意外操作错误

主体30mmx30mm(A/C/D/F系列)
N:代表点数
A:代表外壳总长
B:代表有效高度
C:代表光轴间距
D:代表下盲区(包含端盖)
E:代表上盲区(包含端盖)




光轴点数	A(总长度)	B(有效长度)	C(光轴间距)	D(下盲区)	E(上盲区)
N	NX10-10	10mm	37mm	15mm	
	B+D+E	NX20-20	20mm	32mm	20mm
		Nx30-30	30mm	27mm	25mm
		NX40-40	40mm	27mm	30mm


出厂标配

图片	品名	长度	数量
	发射器信号电缆	2.5米	1条
	接收器信号电缆	2.5米	1条
	支架		4只
	T型螺母		12只
	M6螺丝		8只
	说明书		1份

接线图

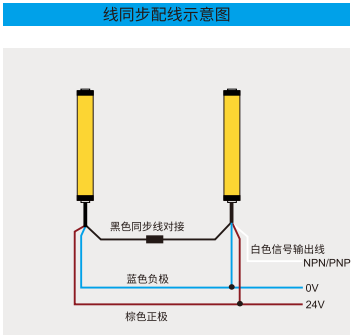

配线数量较多抗干扰能力强9根线



配线数量较少5根线

若选择(检测 $\phi 15\text{mm}$ 手指检测)
A系列: 光轴间距10mm,安全性最高类型

型号 (NPN常闭)	光轴数目	光轴间距	检测高度(mm)	总高度(mm)	检测距离(m)	信号输出方式
JEAW61	8	10	70	122	0.01-3	NC:NPN常闭 NO:NPN常开 PC:PNP常闭 PO:PNP常开 SNC:双NPN常闭 SNO:双NPN常开 SPC:双PNP常闭 SPO:双PNP常开 MC:继电器常闭 MO:继电器常开
	10		90	142		
	12		110	162		
	14		130	182		
	16		150	202		
	18		170	222		
	20		190	242		
	22		210	262		
	24		230	282		
	26		250	302		
	28		270	322		
	30		290	342		
	32		310	362		
	34		330	382		
	36		350	402		
	38		370	422		
	290		2890	2942		
	292		2910	2962		

区域性安全光栅

若选择（检测φ25mm 手指检测）

C系列：光轴间距20mm,市场常用类型

型号（NPN常闭）	光轴数目	光轴间距	检测高度(mm)	总高度(mm)	检测距离(m)	信号输出方式
JEAW61	4	20	60	112	0.01-3	NC:NPN常闭 NO:NPN常开 PC:PNP常闭 PO:PNP常开 SNC:双NPN常闭 SNO:双NPN常开 SPC:双PNP常闭 SPO:双PNP常开 MC:继电器常闭 MO:继电器常开
	6		100	152		
	8		140	192		
	10		180	232		
	12		220	272		
	14		260	312		
	16		300	352		
	18		340	392		
	20		380	432		
	22		420	472		
	24		460	512		
	26		500	552		
	28		540	592		
	30		580	632		
	32		620	672		
	34		660	712		
	36		700	752		
	146		2900	2952		
	148		2940	2992		

若选择（检测φ35mm 手指检测）

D系列：光轴间距30mm,比较常用类型

型号（NPN常闭）	光轴数目	光轴间距	检测高度(mm)	总高度(mm)	检测距离(m)	信号输出方式
JEAW61	4	30	90	142	0.01-3	NC:NPN常闭 NO:NPN常开 PC:PNP常闭 PO:PNP常开 SNC:双NPN常闭 SNO:双NPN常开 SPC:双PNP常闭 SPO:双PNP常开 MC:继电器常闭 MO:继电器常开
	6		150	202		
	8		210	262		
	10		270	322		
	12		330	382		
	14		390	442		
	16		450	502		
	18		510	562		
	20		570	622		
	22		630	682		
	24		690	742		
	26		750	802		
	28		810	862		
	30		870	922		
	32		930	982		
	34		990	1042		
	146		2850	2902		
	148		2910	2962		

若选择（检测φ45mm 手指检测）

F系列：光轴间距40mm,请在设置位置距离危险源较远时使用。

型号（NPN常闭）	光轴数目	光轴间距	检测高度(mm)	总高度(mm)	检测距离(m)	信号输出方式
JEAW61	4	40	120	177	0.01-3	NC:NPN常闭 NO:NPN常开 PC:PNP常闭 PO:PNP常开 SNC:双NPN常闭 SNO:双NPN常开 SPC:双PNP常闭 SPO:双PNP常开 MC:继电器常闭 MO:继电器常开
	6		200	257		
	8		280	337		
	10		360	417		
	12		440	497		
	14		520	577		
	16		600	657		
	18		680	737		
	20		760	817		
	22		840	897		
	24		920	977		
	26		1000	1057		
	28		1080	1137		
	30		1160	1217		
	32		1240	1297		
	34		1320	1377		
	72		2840	2897		
	74		2920	2977		



请按图示订货

■ JEAW61-10-NC-C-03

型号		光轴间距	输出方式	可选配件	检测距离
代码	光点				
JEAW61	4 10	10/20/30/40	NC/NO/PC/PO	C E	3(0.01-3)



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日