


四级智能安全光栅




产品特点:

- 1.四级安全光栅有双通道冗余设计，具有单一通道故障不会导致危险状况发生时安全功能丧失，有更好的安全保证。
- 2.双同步线设计。
- 3.红外管指示灯设计，每一组灯都有对应指示灯，会根据对应状态给出信号，避免光栅异常导致的安全事故。
- 4.灯珠角度采用9度角度设计，提高红外信号强度，抗干扰能力更强。
- 5.智能调节功能，能切换光同步和线同步功能，可适用更多环境功能。


产品尺寸图

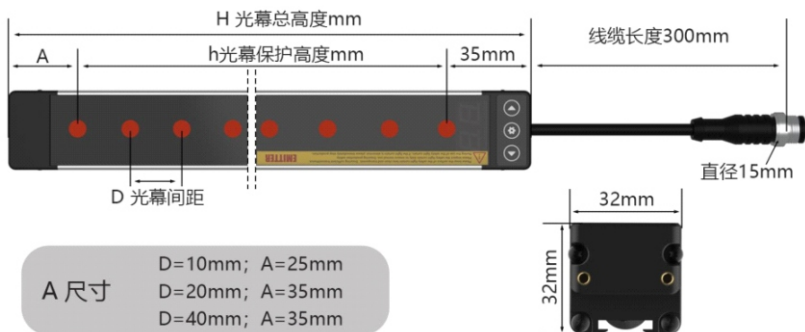


光幕接线图

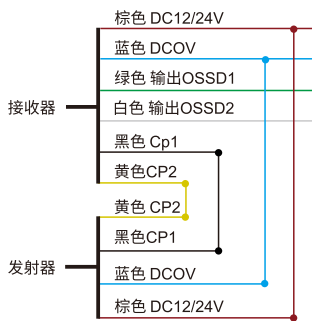

双信号接入PLC时,需要两路独立输入点



双信号接两个中继继电器时,可参考下图

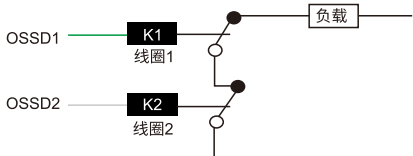

双信号独立控制两个继电器线圈,并通过输出触点串联成一路控制负载电路,如果一路失效,另一路依然可以保护。



四级智能安全光栅

型号	光轴数目	光轴间距	检测高度(mm)	总高度(mm)	检测距离(m)	信号输出方式
JEAW62	8	10	70	160	0.1-3	NC:NPN常闭 NO:NPN常开 PC:PNP常闭 PO:PNP常开 SNC:双NPN常闭 SNO:双NPN常开 SPC:双PNP常闭 SPO:双PNP常开 MC:继电器常闭 MO:继电器常开
	12		110	200		
	16		150	240		
	20		190	280		
	24		230	320		
	28		270	360		
	32		310	400		
	36		350	440		
	40		390	480		
	44		430	520		
	48		470	560		
	52		510	600		
	56		550	640		
	60		590	680		
	4	20	60	130		
	6		100	170		
	8		140	210		
	10		180	250		
	12		220	290		
	14		260	330		
	16		300	370		
	18		340	410		
	20		380	450		
	22		420	490		
	24		460	530		
	26		500	570		
	28		540	610		
	30		580	650		
	32	620	690			
	34	660	730			
	36	700	770			
	4	40	120	190		
	6		200	270		
	8		280	350		
	10		360	430		
	12		440	510		
14	520		590			
16	600		670			
18	680		750			
20	760		830			
22	840		910			
24	920		990			
26	1000		1070			
28	1080		1150			
30	1160		1230			
32	1240	1310				
34	1320	1390				
36	1400	1470				

传
感
器
11



请按图示订货

■ JEAW62-10-NC-C-01

型号		光轴间距	输出方式	可选配件	检测距离
代码	光点				
JEAW62	4 10	10/20/40	NC/NO/PC/PO	C E	1(0.1-3)



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！