




光电传感器 ◀ Q4Y系列小方形光电开关传感器



代码	产品系列	检测距离	输出状态	检测方式	连接方式	输出	型号
EAG07	Q4Y	2M	NPN输出	对射型	导线引出型	N0	Q4Y-T2NA
			PNP输出				Q4Y-T2PA

产品特性:①具备优异的基本性能和理想性价比的光电开关。②机种丰富,可适用于各种用途。
③按用途选择有2种类型:对射型/扩散反射型。④配有明亮醒目的指示灯,轻松查看安装环境。
⑤即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边,亦可放心使用。

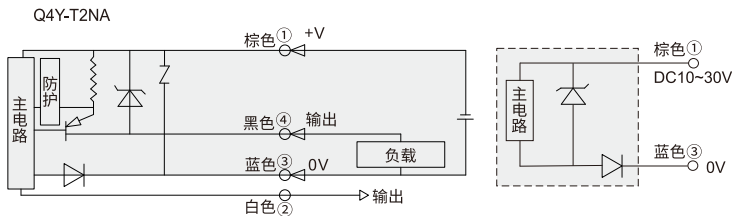

额定值/性能

项目	检测方式	对射型
	NPN输出	Q4Y-T2NA
	PNP输出	Q4Y-T2PA
检测距离		2M
标准检测物体		不透光物体:15mm min
应差		无
光源(波长)		Infrared LED
电源电压		DC 10~30V±10%(p-p)10%以下
消耗电流		DC:45mA Max
控制输出		荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100mA以下(残留电压1V以下)
保护电路		电源逆接/输出短路
响应时间		动作/回复各1.0ms以下
灵敏度调节		无
环境照明		白炽灯3000lx以下/日光10000lx以下
环境温度		动作时:-25~+55°C(with no icing) 保存时:-30~+70°C(with no icing)
环境湿度		动作时:45%~85%(with no icing)RH 保存时:35%~95%(with no icing)RH
绝缘电阻		20M以上(500VDC)
介电强度		AC1000V以上在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟
耐振动(耐久)		10~55Hz, 1.5mm双幅,在X、Y、Z方向达到1h
耐冲击(耐久)		500m/s²双幅,在X、Y、Z方向上各3次
保护结构		IEC60529 IP67
连接方式		导线引出型(标准导线长度:2m)/M12接插件
指示灯		红色LED:检测输出ON时亮起
重量	导线型	塑胶外壳:80g
包装方式		纸盒
材料	外壳	PC(聚碳酸酯)
	镜头	PMMA
	附件	ABS
附件		说明书



请按图示订货

■ EAG07-Q4Y-2-N

代码	产品系列	检测距离	输出状态
EAG07	Q4Y	2M	NPN输出
			PNP输出



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台