

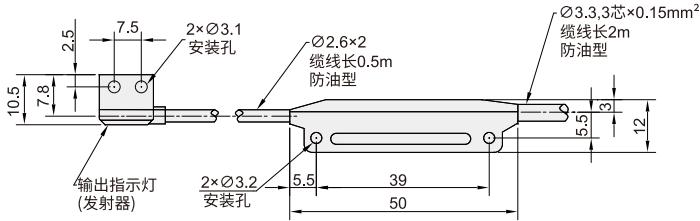


光电传感器 ◀ Q6P系列放大器分离型光电开关传感器

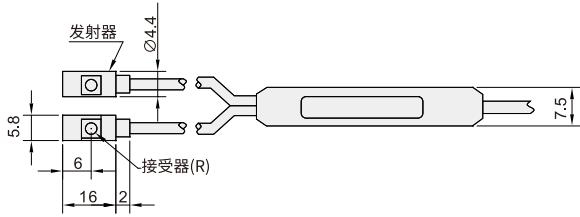

代码	产品系列	检测距离	输出状态	类型	外观	输出	型号
EAG08	Q6P	300MM	NPN输出	透过型		N0	Q6P-T300NA
			PNP输出				Q6P-T300PA

Q6P-T300NA

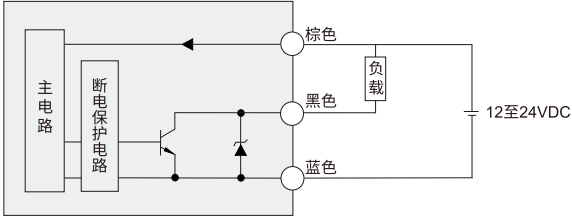

型号	NPN	Q6P-T300NA
	PNP	Q6P-T300PA
类型	侧面对射型	
检测距离	30CM	
光源	红外发光二极管	
响应时间	500us	
控制输出	NPN输出	NPN集电极开路24V;输出最大值:50mA残留电压1.5V
	PNP输出	PNP集电极开路24V;输出最大值:50mA残留电压1.5V
保护电路	逆电极保护(电源)、过电流保护(输出)、过电压(输出)	
额定值	电源电压	12-24 VDC±10%;纹波电压(P-P):最大10%
NPN	PNP	正常:最大360 mW(24V时,最大15mA;12V时,最大30mA)
		白炽灯:最大20,000lux;日光:最大30,000lux
环境耐性	工作环境亮度	-20至+55°C(无冻结)
	工作环境温度	35至85%RH(无凝结)
	工作环境湿度	10至55 Hz,复合振幅1.5 mm,X、Y、Z轴方向各2小时
	抗振性	500 m/s²,X、Y、Z轴方向各3次
外壳材料	聚碳酸酯	
尺寸	51mm (H)×8.5mm (W)×15mm (D)	
重量	约45g	



请按图示订货

■ AAA01-Q6P-300-N

代码	产品系列	检测距离	输出状态
EAG08	Q6P	300MM	NPN输出
			PNP输出



交期Delivery

4天	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌,让采购更便捷,让设计更高效!