


标签传感器 ◀ Q6U系列智能标签传感器/一体化



代码	型号
EAK01	06U-X03N
	060-X03P
	Q6U-X03NC
	Q6U-X03PC

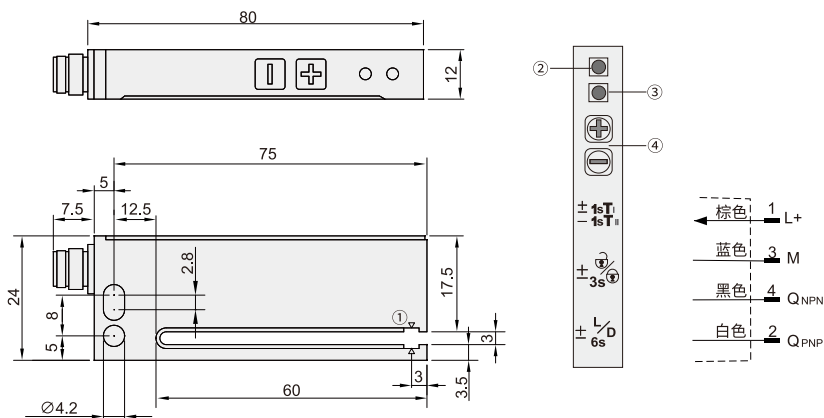

①光轴； ②功能指示灯(红色)； ③功能信号指示灯(黄色),开关输出； ④+/-按钮和功能按钮

项目	检测方式	标签传感器		产品特性
		电缆型	接插件型	
	NPN输出	06U-X03N	Q6U-X03NC	
PNP输出	060-X03P	Q6U-X03PC		
工作原理		光学检测原理		①采用经过伏化的超薄外壳、超深槽深设计
电压		DC10-30V		②快速响应:50us
最大输出电流		100mA		③通过控制面板进行动态学习、利用+—按键进行微调
槽宽		3mm		④亮通/暗通功能
槽深		60mm		⑤N/PF一体化输出功能
标签间隙		2mm		⑥金属外壳、防护等级IP5
标签尺寸		2mm		⑦进行自学习时可以切换输出,多种连接方式的接插件型或电缆型
重复精度		±0.1mm		
开关频率		10KHZ		
快速响应时间		50us		
最大传输速度		8m/s		
调整方式		自学习与微调		
开关输出		NPN/PNP		



请按图示订货

■ EAK01-Q6U-X03N

代码	型号
EAK01	06U-X03N



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台