

标签传感器 ◀ GSD系列超声波传感器/标签传感器



代码


型号

EAK11


GSD-T15KZN-88

产品特性:


- ①高精度超声波标签传感器
- ②带动态和远程示教模式
- ③开关反应速度高,精度达 $\pm 0.2\mu\text{m}$
- ④体积小,易于定位,铝制外壳

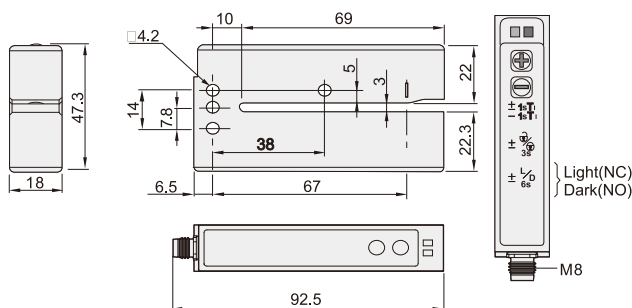

PNP



NPN



型号	GSD-T15KZN-88
最小标签长度	2mm
标签之间的最小距离	2mm
标准距离	3mm
探测间隙深度	69mm
最大距离	180m/min
检测速率	+/-0.20mm a 120m/min
电源电压	12v-24vdc
纹电压	10%
空载电流	45mA
负载电流	100mA
输出电压	<2v@IL=100mA
响应频率	1500HZ
最大延时	300usmax
工作温度	+5~+55°C
使用温度	-20~70°C
防护等级	IP65
接插线缆	M8,4-pin
外壳	Approx. 130g



请按图示订货

■ EAK11-GSD-T15KZN-88

代码

型号

EAK11

GSD-T15KZN-88



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日