



平皮带输送机 ◀ 全型材宽度选择型 · 中间驱动双槽型材（带轮直径30mm）

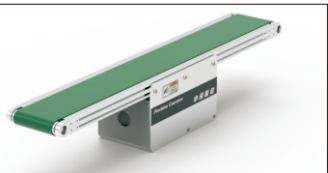


■ 型材截面放大

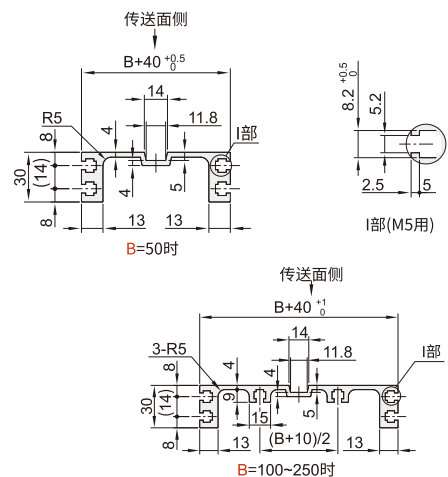


■ B=50时，不附带朝下的槽。 ■ 可使用GB/T6170规格的六角螺母。

■ 整机尺寸图

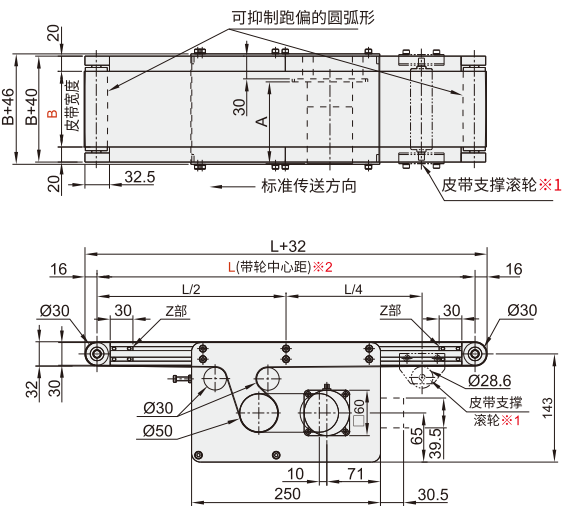

■ ※1 L≥2005时，此处附带皮带支撑滚轮 ※2 L≥400时，每条槽内装入4个螺母。
■ 图中的尺寸为皮带规格H(厚1mm)的尺寸。请注意，皮带厚度因皮带规格而异。
■ 因为安装带轮固定座，使用铝合金型材槽Z部。该范围内不能移动螺母。

■ 调速\定速\变频电机尺寸(参考值)

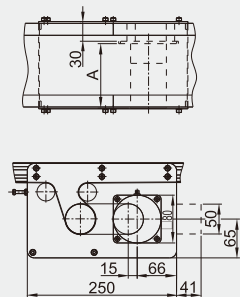

■ A尺寸表(单位:mm)


输出功率		6W							
马达	规格	定速电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		105	115	107	117	115	125	117	127

输出功率		25W							
马达	规格	定速电机				调速电机			
	制造商	台制		国产		台制		国产	
减速比		5~18	20~180	5~15	18~180	5~18	20~180	5~15	18~180
A		117	127	119	129	127	137	129	140


■ 输出功率=6W时，K值=60mm； ■ 输出功率=25W时，K值=80mm； ■ 输出功率=40W时，K值=90mm。

■ 步进电机尺寸(单位:mm)

机座号	控制方式	转矩N·M	电流(A)	A值	轴径	轴长
57	CM (开环)	0.6	3	41	8	20
		1.3	4	56		
		2.3	5	76		
		2.6	5	84		
86	CM (开环)	3.5	4	66	12	32
		4.5	6	80		
		8	6	98		
		8.5	6	118		
57	CME (闭环)	0.6	5	60	8	20
		1.3	5	75		
		2.3	5	96		
		2.6	5	104		
86	CME (闭环)	3.5	6	95	14	38
		4.5	6	109		
		8	6	126		
		8.5	6	147		

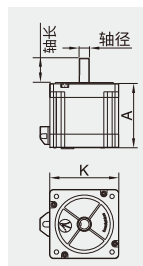

■ 机座号=57时，K值=57mm；
■ 机座号=86时，K值=86mm；



■ 伺服电机尺寸(参考值)

电机类型	输出(W)	K值	A值	轴径	轴长
MH	100	40	67.5	8	25
	200	60	67.5	11	30
	400	60	84.5	14	30
	750	80	92	19	35


■ 如须选择其它机型,未注明参数请与技术沟通。
■ 未注明尺寸以提供3D为准。

平皮带输送机 ◀ 全型材宽度选择型 · 中间驱动双槽型材（带轮直径30mm）

■ 齿轮头减速比(参考值)

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	42.4	52.8
7.5	28.3	35.2
9	23.6	29.3
12.5	17.0	21.1
15	14.1	17.6
18	11.8	14.7
25	8.5	10.6
30	7.1	8.8
36	5.9	7.3
50	4.2	5.3
60	3.5	4.4
75	2.8	3.5
90	2.4	2.9
100	2.1	2.6
120	1.8	2.2
150	1.4	1.8
180	1.2	1.5

■ 传送能力(参考值)



■ 长宽控制表

		长宽控制表					
型号	B	L390 400	L405 500	L505 600	L605 700	L707 800	L805 3000
SQZ01 “—”无此 规格	50	●	●	●	●	●	●
	100	●	●	●	●	●	●
	150	—	—	●	●	●	●
	200	—	—	—	●	●	●
	250	—	—	—	—	—	●

- 定速电机：通过电容启动及正反反转控制，力矩为最大输出。
- 调速电机：通过可控硅导角的大小，控制输出电压高低的作用，从而改变速度的快慢同理，最大输出力矩为满刻度，调整速度的同时也在改变输出力矩。
- 变频电机：通过改变电机定子电源的频率，从而达到调速的目的。
- 根据使用条件的没，搬运能力会有所不同；
- 图表是水平条件的搬运能力。

■ 减速比小于等于25时，齿轮输出方向与电机输出方向相同；减速比大于等于30时，齿轮 输出方向与电机输出方向相反。

■ 线速度及负载能力对照表仅供定速/调速/变频电机参考。

型号		L (最小单位 5mm)	电机选择				皮带规格	电机品 牌选择
代码	B选择		输出功率(W)	电机类型	规格	齿轮头减速比		
SQZ01	50 100 150 200 250	390~3000	6 / 25 / 40	TA 220 (单相)	IM(定速电机) SCM(速度控制电机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 输出功率为6时，5~9不适用	H(一般用. 绿色) D(电子传送用. 黑色) F(食品用. 白色) M(耐油规格. 藏青色) P(耐高温规格. 棕色) U(滑动用. 绿色布纹) Q(倾斜用. 白色) W(防滑动用. 蓝色)	A(无刷电机) T(台制电机) J (精研电机)
			25 / 40	SA200 (三相)	INV(变频器)	驱动方式		
			机座号	控制方式	电机转矩			
			57	CM(开环)	23 26 31	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型) 伺服不适用		步进品牌选择 S(雷赛步进) 其它或指定系列 请咨询
			86	CME(闭环)	45 80			
			惯量	额定输出	电压(V)			
			MH (伺服型)	02(200W)	TA 200(单相)			
				04(400W)				

- 选用雷赛步进电机时，转矩若无特殊指定，则推荐选择红色字体参数，驱动选择为标准配置，不同转矩代码代表不同转矩值及机身长度，详细尺寸参考《步进电机尺寸》。
- 选用松下伺服时，默认配3米长焊好普通线，若需延长请指定长度，驱动统一标配脉冲型（特殊需求另行指定）。
- 上述皮带厚度因皮带弯曲半径限制，适用于滚径为30mm，平皮带会因各生产商产生表面颜色色差及厚度公差。

■ 选型范例表

类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	皮带规格	电机品牌
调速型	SQZ01-B100-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-A								
类型	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动	皮带规格	电机品牌
步进型	SQZ01-B100-L1000-57-CM-23-H-S								
类型	系列码	宽度	长度	惯量	额定输出	电压	驱动	皮带规格	电机品牌
伺服型	SQZ01-B100-L1000-MH-04-TA220-EC-H-X								

■ 可选加工及注意事项

系列码	可变更电机安装位置
技术说明	
指定方法: -MC200 位移驱动仪中间驱动可指定。	
指定方法: SQZ01-B100-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-A-MC200	

系列码	附带后装螺母
技术说明	
指定方法: -MB4、MB4表示每条槽4个螺母	
指定方法: SQZ01-B100-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-A-MB4	