



塑料链条输送机 ◀ 双列-头部驱动三槽型材



代码	类型	材质		表面处理		
		塑料链条	塑料链轮	带轮固定座	型材	电机盖板



■特长：有2列输送面，因此可在皮带之间安装挡块和传感器。采用塑料链条，耐损伤，易维护。

马达规格：25W

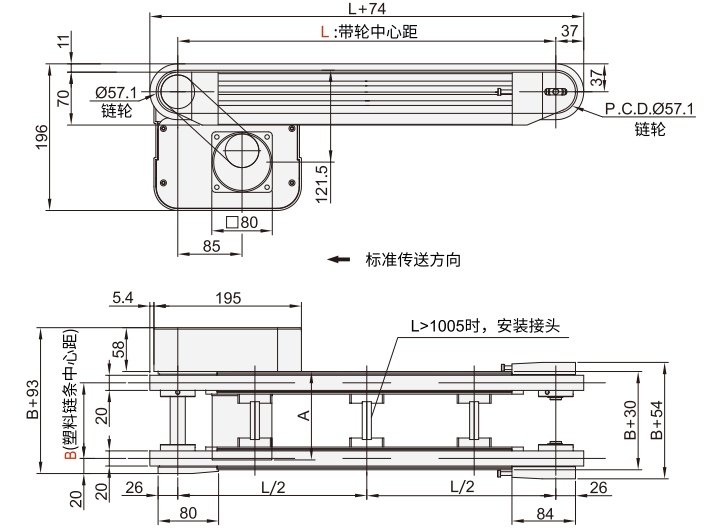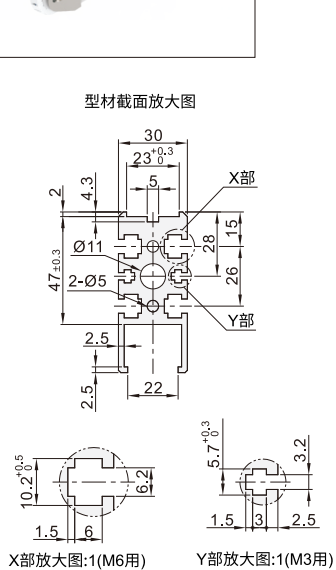

※L≤1000时每条槽内均预先装入4个螺母，L>1000时每条槽内均预先装入6个螺母。
在需要预埋更多螺母时，请通过追加选型进行指定。
■M6型材槽可使用：后装紧定螺母AHL22-206-M3/M4/M5。
■塑料链条、链轮为40系列。

马达规格：40W

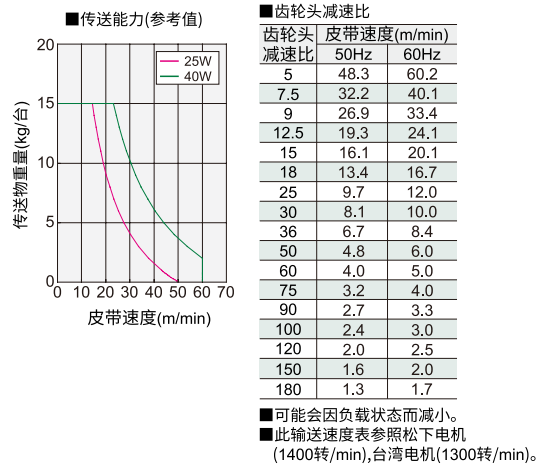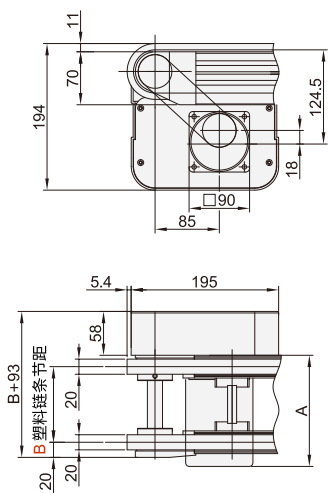

A尺寸表				
输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
25W	定速电机	台 制	5-18	117
	调速电机		20-180	128.5
			5-18	128
			20-180	138.5
40W	定速电机	台 制	5-18	147
	调速电机		20-180	165
			5-18	157
			20-180	175

塑料链条输送机 ◀ 双列-头部驱动三槽型材

系列码	L	马达选择				塑料链规格	马达品牌选择
		最小单位5mm	输出功率(W)	电机类型	规格		
SRA71	80-500 最小单位 (0mm)	300-3000	25 40	TA220 单相	SCM(调速电机) IM(定速电机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H:一般用·白色 D:导电·黑色
				SA200 三相	INV(变频器)		

■选择了无马达、齿轮头时，马达安装孔间距将因马达输出功率而异。
■选择了无马达、齿轮头时，马达将以部件状态交货。

■选型范例表


类型	系列码	宽度	长度	输出功率	电机类型	规格	减速比	塑料链规格	电机品牌	沉孔位置
调速型	SRA71-B20-L1000-25-TA220-SCM-12.5-H-G									
定速型	SRA71-B20-L1000-25-TA220-IM-12.5-H-G									
变频型	SRA71-B20-L1000-25-SA200-INV-12.5-H-G									

■可选加工及注意事项

代码	FZ
技术说明	马达安装位置反向 传送方向 选型方法 FZ

■可选加工及注意事项

代码	MB()
技术说明	附带后装螺帽 选型方法 MB3 ■请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺帽

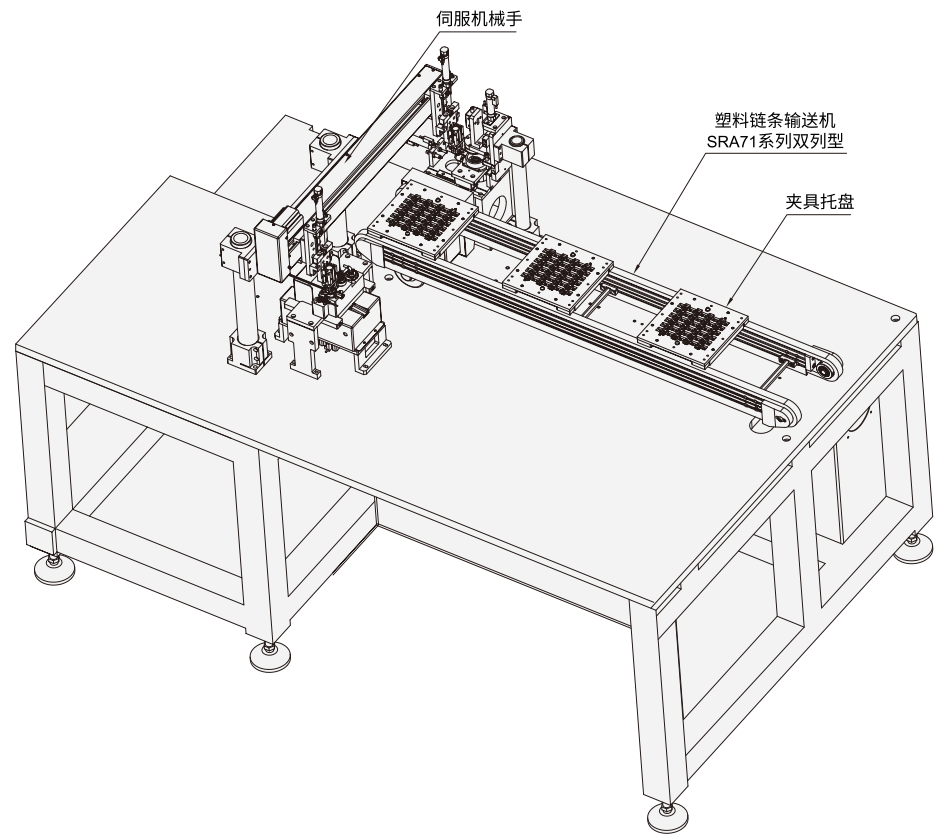

■利用双列塑料链条输送夹具下料，有摩擦力小，耐用，易维护，噪音小等特点。