


电容式接近开关 ◀ N3R-F系列小方形电容式接近开关




代码	检测方式	连接方式	检测距离	输出状态	输出	型号
EAY01	正面检测	导线引出型	10mm	NPN输出	NO	N3R-F10NA
				PNP输出	NO	N3R-F10PA
				NPN输出	NC	N3R-F10NB
				PNP输出	NC	N3R-F10PB

产品特性:


- ①可检测水、塑料等非金属物体的接近开关,拥有良好的产品性能和品质
- ②机种丰富,可适用于各种用途
- ③安装简单,可用于高速脉冲发生器、高速旋转控制等
- ④配有明亮醒目的指示灯,轻松查看安装环境
- ⑤可直接安装,并具有优异的性能

NPN输出




* 50mA以下(负载电流)...

PNP输出



* 1.200mA以下(负载电流)

* 2.I连接mATr回路时

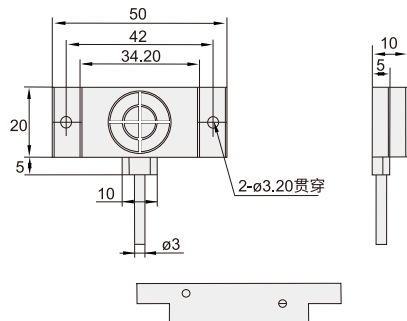

直流3线式

型号	N3R-F10NA
检测距离	10mm±10%
设定距离	0-8mm
回差距离	检测距离的10%以下
检测物体	导电和电介质体
标准检测物体	铁15×15×1mm
响应时间	2ms以下
响应频率*	500Hz
电源电压(使用电压范围)	DC12~24V脉动(p-p)10%以下DC10 ~30V
消耗电流	10mA以下(DC24V时)
开关容量	NPN集电极开路50mA以下(DC30V时)
残留电压	1V以下(负载电流50mA及导线长2m时)
指示灯	检测显示(红色)
动作状态(检测物体接近时)	NA型:NO NB型:NC 详见「输入输出回路图」的时间图
保护回路	逆向连接保护、浪涌吸收
环境温度	工作时、保存时:各-25~+70°C(不结冰、结露)
环境湿度	工作时、保存时:各-35~95%RH(不结露)
温度的影响	-25~+70°C温度范围内,±23°C时检测距离的±2.5%以下
电压的影响	额定电源电压±10%范围内,额定电源电压时检测距离的±2.5%以下
绝缘电阻	50M 以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
耐电压	AC500V 50/60Hz 1min充电部整体与外壳间
振动(耐久)	10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h
冲击(耐久)	200m/s²X、Y、Z各方向10次
保护结构	IEC规格IP67
连接方式	导线引出式(型标准导线长2m)
质量(捆包状态)	约50g
材质	外壳 耐热ABS
检测面	
附件	使用说明书

*直流开关部的响应频率为平均值。测定条件为:有标准物体时,检测物体的间隔为标准检测物体的2倍,设定距离为检测距离的1/2。



请按图示订货

■ EAY01-N3R-F-10-N-A

代码	产品系列	检测距离	输出方式	触点
EAX01	N3R-F	10mm	N=NPN P=PNP	A=NO B=NC



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

