



读码器 ◀ BL-SMO系列条码阅读器/手动送样型



产品特性:


- ① 高速激光扫描平台, 工作频率可达300Hz。
- ② 采用世界一流的解码算法, 可识别低质量条码。
- ③ 大广角光学设计, 适用于长试管。
- ④ 易于设置和配置, 外壳紧凑, 适用于狭小的安装空间。
- ⑤ 软件、硬件可定制。

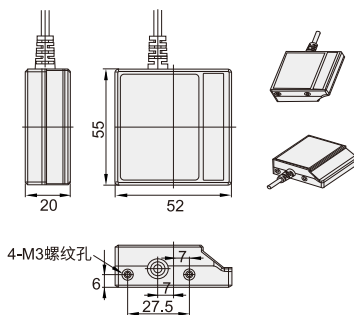

· SM4P接头定义

颜色	定义
红色	+5VDC
白色	RxD
绿色	TxD
黑色	GND


扫描范围图BL-SMQL301 :

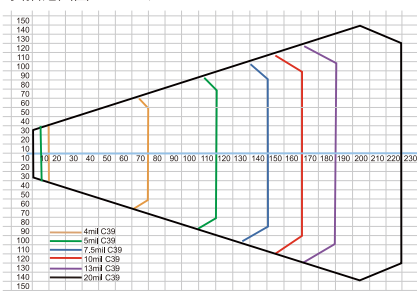

扫描景深图BL-SMQL301

码制以及分辨率	近距离(mm)	远距离(mm)	景深(mm)
4mil Code39	10	70	60
5mil Code39	5	110	105
7.5mil Code39	0	140	140
10mil Code39	0	160	160
13mil 100%UPC	0	180	180
20mil Code39	0	220	220

扫描范围图BL-SMQXL301 :

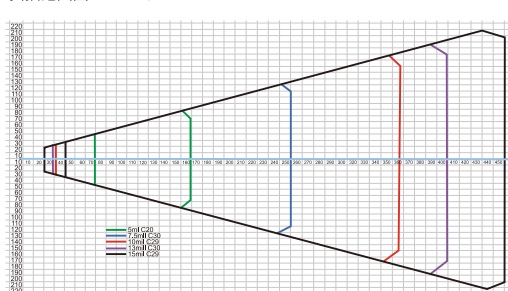

扫描景深图BL-SMQXL301

码制以及分辨率	近距离(mm)	远距离(mm)	景深(mm)
5mil Code39	69	159	90
7.5mil Code39	43	253	210
10mil Code39	30	356	326
13mil 100%UPC	27	398	371
20mil Code39	20	450	430

型号	BL-SMQL301	BL-SMQXL301
光源	红色激光, 650nm	
激光等级	二级, 不可长时间直视	
扫描速度	300Hz, 有效解码100个/S	
扫描深度范围	L:0-220mm	XL:20-450mm
扫描宽度范围	L:发散角55°, 45mm处扫码宽度可达100mm	XL:发散角48°
最小条码宽度	L:0.10mm(4mil)	XL:0.13mm(5mil)
条码打印对比度	20%最小打印对比度	
可识别码制	条形码: Codabar, Code I1, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/ JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13	
工作电压:	5VDC±10%	
典型电流消耗:	扫描时最大为135 mA	
通讯方式	RS232	
EMC	FCC ClassA, CISPR Class A	
波特率	9600(默认)	
接线方式	Sub-DB9接头或者SM4P	
工作温度	-10°C至60°C	
贮存温度	-20°C至60°C	
湿度	相对湿度高达95%, 非冷凝, 温度为40°C	
抗环境光	0 lux至100,000lux(完全黑暗至明亮的阳光)	
尺寸(L/W/H)	55x52x20mm	
材料	塑料外壳, 玻璃窗口	
重量	105g	
安装方式	4xM3螺纹孔	



请按图示订货

■ EBJ01-BL-SMQL301

代码	型号
EBJ01	BL-SMQL301



交期Delivery

4天

发货

○ 本产品发货时间不含周日