


读码器 ◀ BL-SMQ系列条码阅读器/手动送样型



代码	型号
EBJ02	BL-EWM1000532
	BL-EWM1002432
	BL-EWM100USB

产品特性:

- ① CMOS拍照原理, 条形码、二维码兼容
- ② ASIC硬件高度集成, 采用世界一流的解码算法, 解码速度快
- ③ 大景深镜头, 支持多排远距离读码
- ④ 超强残码识别能力, 可以隔着玻璃或者透明塑料读码
- ⑤ 白光LED照明, 省去激光强度等级认证
- ⑥ 外壳紧凑, 适用于狭小的安装空间

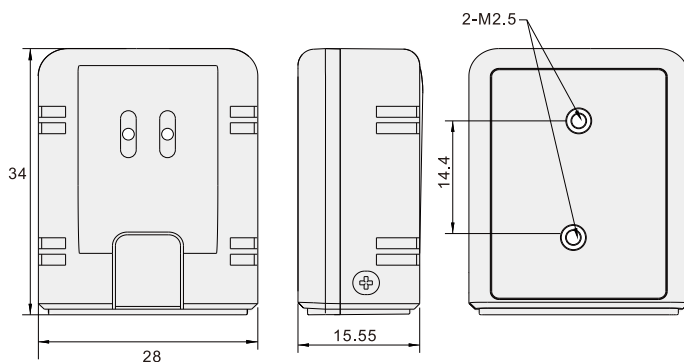

码制以及分辨率	近距离(mm)	远距离(mm)	景深(mm)
5 Mil Code39	40 mm	150 mm	110 mm
13 Mil EAN-13	60 mm	350 mm	290 mm
6.7 Mil PDF417	50 mm	125 mm	75 mm
10 MilDM	45 mm	120 mm	85 mm
15 Mil QR	30 mm	170 mm	140 mm

颜色	定义	
红色	5VDC/24VDC	5VDC
黑色	GND	GND
白色	Trigger	Trigger
绿色	Output	Output
橙色	TxD	D+
紫色	RxD	D-
型号	BL-EWM1000532 BL-EWM1002432	BL-EWM100USB

型号	BL-EWM1000532	BL-EWM1002432	BL-EWM100USB
CMOS传感器	640×480像素, 全局曝光		
照明	白色LED		
瞄准	红色LED 点瞄准器		
典型的帧率	每秒60帧		
运动容差	在最佳焦距下, 13milUPC最高可达2m/s		
视野	水平方向: ±21°, 垂直方向±16°		
条码打印对比度	20%最小打印对比度		
可识别码制	条形码: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E, UPC-A/EAN-13 一维堆叠: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF 417 2维矩阵: Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR, Han Xin		
工作电压:	5VDC±10% 10-26.5VDC		USB 5VDC
通讯方式:	RS232		USB
典型电流消耗:	最大106mA; 正常60 mA		
输入电压	低电平有效		
输出电压	低电平有效		
接线方式	1m电缆, 终端开口		
工作温度	-10°C至40°C		
贮存温度	-40°C至60°C		
湿度	相对湿度高达95%, 非冷凝, 温度为40°C		
环境光	0-10000 lux		
尺寸(L/W/H)	48.6x37.05x22.8mm		
材料	金属		
重量	105g		
安装方式	2-M2.5×3螺纹		



请按图示订货

■ EBJ02-BL-EWM1000532

代码	型号
EBJ02	BL-EWM1000532



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

