


压力传感器 ◀ BL-2009系列拉压双向式传感器



产品特性:



- ①微型拉压双向传感器,精度高,防过载。
- ②不锈钢或铝合金材料。
- ③主要用于电脑等各种3C产品按键力测试,各种开关按键测试,各种插拔力测试、医疗检测、及其他工业测试、测量及控制系统
- ④动态响应频率高。

代码


EBK01

型号


BL-2009

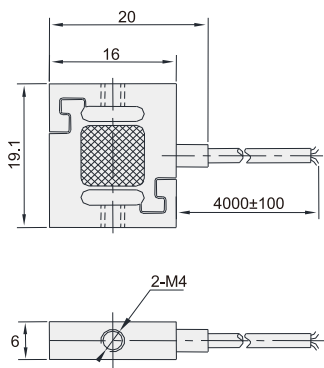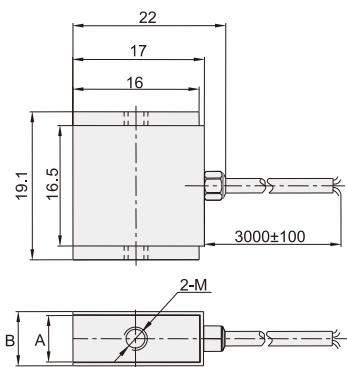

受力方式



配线图



Capacity(N)	A	B	M	备注
2.5,5,10,20	5	6.8	M3	需要带外壳
50,100,200,300,500	6	7.5	M4	不带外壳可选

型号	BL-2009
额定容量	1,2.5,5,10,20,50,100,200,300,500N
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±0.02 mV/N
非线性	0.05% F.S.
滞后	0.05% F.S.
重复性	0.05% F.S.
输入电阻	350±30Ω
输出电阻	350±5Ω
绝缘电阻	≥5000M Ω/100VDC
激励电压	5V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60℃
工作温度范围	-20~80℃
温度灵敏度漂移	0.05% F.S./10℃
零点温度漂移	0.05% F.S./10℃
安全超载	150% F.S.
极限超载	300% F.S.
电缆线尺寸	φ2×3000mm



请按图示订货

■ EBK01-BL-2009

代码	型号
EBK01	BL-2009



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台