


压力传感器 ◀ BL-2010系列拉压双向式传感器



产品特性:


- ①高度低, 变形量小。
- ②拉压双向。
- ③主要用于电脑等各种3C产品按键测试, 各种开关按键测试, 各种插拔力测试、医疗检测、及其他工业测试、测量及控制系统④动态响应频率高。

代码



EBK02

型号


BL-2010

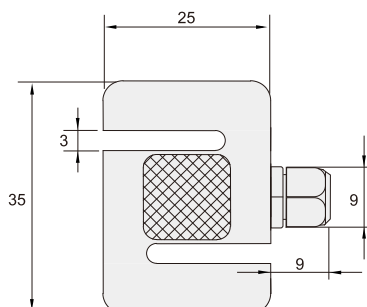

受力方式



配线图

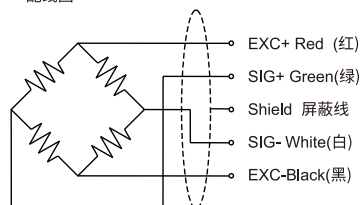

型号	BL-2010
额定容量	50,100,200,500,1000,2000N
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±0.05 mV/V
非线性	0.05% F.S.
滞后	0.05% F.S.
重复性	0.05% F.S.
输入电阻	385±20 Ω
输出电阻	350±10 Ω
绝缘电阻	≥5000M $\Omega/100VDC$
激励电压	5V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.025% F.S./10°C
零点温度漂移	0.025% F.S./10°C
安全超载	150% F.S.
极限超载	200% F.S.
电缆线尺寸	φ3x3000mm



请按图示订货

■ EBK02-BL-2010

代码

EBK02

型号

BL-2010



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

