

压力传感器 ◀ BL-2015系列拉压双向式传感器



产品特性:

- ①微型拉压双向传感器,精度高,防过载。
- ②不锈钢材料。
- ③主要用于推拉力计、注塑和模具行业、机器人抓取、压入、拉压力的检测与控制、汽车装配力值检测等。
- ④动态响应频率高。


代码

EBK03




型号

BL-2015

受力方式



配线图

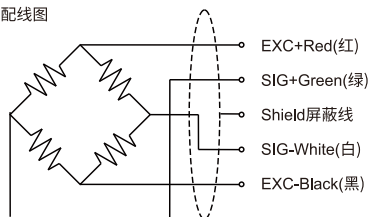

型号	BL-2015
额定容量	10,20,50,100,200N
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±2% mV/V
非线性	0.02% F.S.
滞后	0.02% F.S.
重复性	0.02% F.S.
输入电阻	650/350±10Ω
输出电阻	650/350±10Ω
绝缘电阻	≥5000 M Ω/100VDC
激励电压	5~12V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.02% F.S./10°C
零点温度漂移	0.02% F.S./10°C
安全超载	150% F.S.
极限超载	200% F.S.
电缆线尺寸	φ3×3000mm



请按图示订货

■ EBK03-BL-2015

代码

EBK03

型号

BL-2015



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台