




压力传感器 ◀ BL-2016系列拉压双向式传感器




产品特性:

- ①采用高精度电阻应变式原理,可满足1-50KG范围内的力测量。
- ②不锈钢材料,密封焊接,防油防水,耐腐蚀。
- ③圆形结构设计,压式承载,安装使用方便灵活,安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合
- ⑤体积小,外形美观。


代码	型号
EBK04	BL-2016



受力方式



配线图

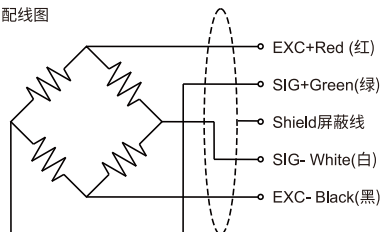

型号	BL-2016
额定容量	1,2,3,5,50,10,20,30,50KG
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±2% F.S.
非线性	0.05% F.S.
滞后	0.05% F.S.
重复性	0.05% F.S.
输入电阻	650/350±10Ω
输出电阻	650/350±10Ω
绝缘电阻	≥5000M Ω/100VDC
激励电压	5~12V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.05% F.S./10°C
零点温度漂移	0.05% F.S./10°C
安全超载	150% F.S.
极限超载	200% F.S.
电缆线尺寸	φ3x3000mm



请按图示订货

■ EBK04-BL-2016

代码	型号
EBK04	BL-2016



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

