




压力传感器 ◀ BL-2018系列拉压双向式传感器



产品特性:

- ①微型拉压双向传感器,高度低,变形量小,防过载。
- ②不锈钢材料。
- ③主要用于推拉力计、注塑和模具行业、机器人抓取、压入、拉压力的检测与控制、汽车装配力值检测等
- ④动态响应频率高。

代码	型号
EBK06	BL-2018

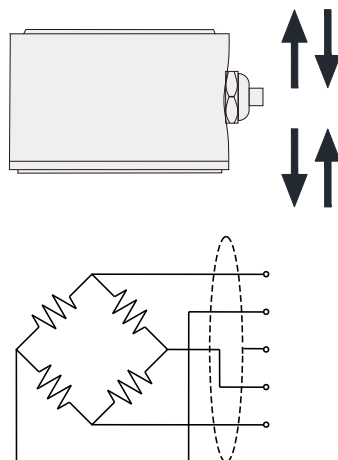

型号	BL-2018
额定容量	0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20KN
输出灵敏度	2.0±10% mV/V
零点输出	±0.05 mV/V
非线性	0.1%F.S.
滞后	0.1%F.S.
重复性	0.1%F.S.
输入电阻	385±10Ω
输出电阻	350±5Ω
绝缘电阻	≥5000M Ω/100VDC
激励电压	5~15V
最大激励电压	20V
温度补偿范围	-10~60℃
工作温度范围	-20~80℃
温度灵敏度漂移	0.05%F.S./10℃
零点温度漂移	0.05%F.S./10℃
安全超载	150%F.S.
极限超载	200%F.S.
电缆线尺寸	φ3×3000mm



请按图示订货

■ EBK06-BL-2018

代码	型号
EBK06	BL-2018



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

