


压力传感器 ◀ BL-1002系列压式传感器




- 产品特性:
- ①高度低, 变形量小, 外形尺寸小。
 - ②不锈钢材料。
 - ③可定制高温性能, 用于注塑、积压等制造工艺。
 - ④适用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域, 模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。
 - ⑤动态响应频率高。

代码	型号
EBK09	BL-1002

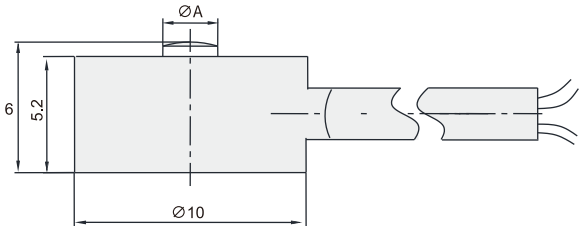

容量 (N)	A	材料	重量
50,100	1.5	不锈钢	0.1kg
200	2	不锈钢	0.1kg
500,1000	2.5	不锈钢	0.1kg

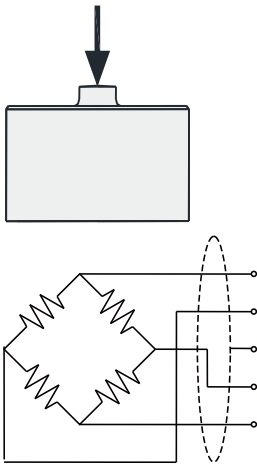

型号	BL-1002
额定容量	50,100,200,500,1000N
额定输出	1.0±20% mV/V
零点输出	±2% F.S
非线性	0.5% F.S.
滞后	0.2% F.S.
重复性	0.2% F.S.
输入电阻	800-1100Ω
输出电阻	800-1100Ω
绝缘电阻	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	5-12V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.05% F. S./10°C
零点温度漂移	0.05% F. S./10°C
安全超载	150% F.S
极限超载	200% F.S
电缆线尺寸	φ2×3000mm



请按图示订货

EBK09-BL-1002

代码	型号
EBK09	BL-1002



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台