




压力传感器 ◀ BL-1005系列压式传感器



产品特性:

- ①高度低, 变形量小, 外形尺寸小。
- ②不锈钢材料。
- ③可定制高温性能, 用于注塑、积压等制造工艺。
- ④适用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域, 模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。
- ⑤动态响应频率高。

代码	型号
EBK10	BL-1005

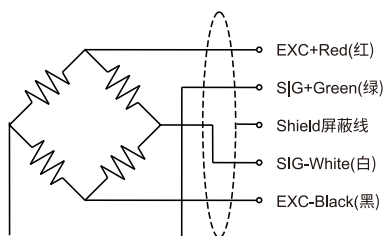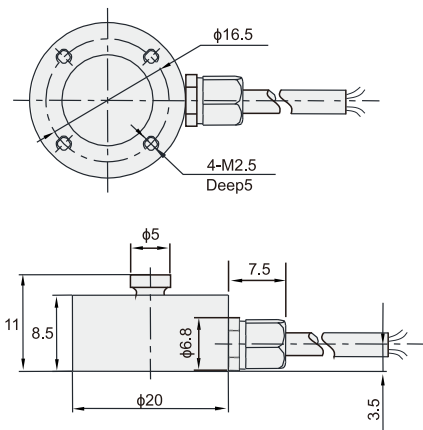

型号	BL-1005
额定容量	50,100,200,500,1000N
额定输出	1.0±20% mV/V
零点输出	±2% F.S
非线性	0.5% F.S.
滞后	0.2% F.S.
重复性	0.2% F.S.
输入电阻	800~1100Ω
输出电阻	800~1100Ω
绝缘电阻	≥5000 M Ω/100VDC
激励电压	5~12V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60℃
工作温度范围	-20~80℃
温度灵敏度漂移	0.05% F. S./10℃
零点温度漂移	0.05% F.S./10℃
安全超载	150% F.S
极限超载	200% F.S
电缆线尺寸	φ2X3000mm



请按图示订货

■ EBK10-1005

代码	型号
EBK10	BL-1005



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

