

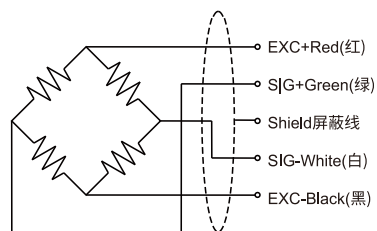



压力传感器 ◀ BL-1006系列压式传感器



产品特性:

- ①高度低, 变形量小, 外形尺寸小。
- ②不锈钢材料。
- ③可定制高温性能, 用于注塑、积压等制造工艺。
- ④适用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域, 模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。
- ⑤动态响应频率高。

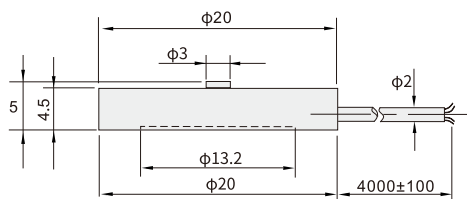

型号	BL-1006
额定容量	50, 100, 200, 500, 1000N
输出灵敏度	1.5±20% mV/V
零点输出	±0.05 mV/V
非线性	0.5% F.S.
滞后	0.5% F.S.
重复性	0.20% F.S.
输入电阻	800~1100Ω
输出电阻	800~1100Ω
绝缘电阻	≥5000MΩ/100VDC
激励电压	5~12V
最大激励电压	15V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.05% F.S./10°C
零点温度漂移	0.05% F.S./10°C
安全超载	150% F.S.
极限超载	200% F.S.
电缆线尺寸	φ2×3000mm



请按图示订货

■ EBK11-BL-1006

代码	型号
EBK11	BL-1006



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台