




压力传感器 ◀ BL-1008系列压式传感器



产品特性:

- ①高度低, 变形量小, 外形尺寸小。
- ②不锈钢材料。
- ③可定制, 防护等级IP67。
- ④适用于汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域, 模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。
- ⑤动态响应频率高。

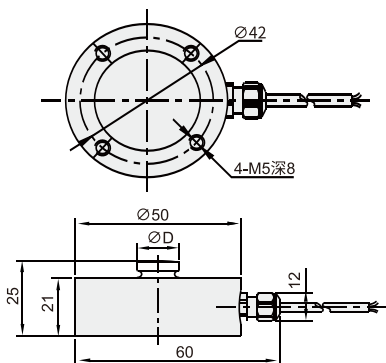

容量 (KN)	D	重量
1,2,5,10,20,30KN	13	0.4kg
50	16	0.4kg
100	21	0.4kg

型号	BL-1008
额定容量	1,2,5,10,20,50,75,100KN
输出灵敏度	1.5±10% μ V/V
零点输出	±0.03mV/V
非线性	0.2%F.S.
滞后	0.1%F.S.
重复性	0.1%F.S.
输入电阻	780±20 Ω
输出电阻	700±10 Ω
绝缘电阻	≥5000M Ω /100VDC
激励电压	5~15V
最大激励电压	20V
温度补偿范围	-10~60°C
工作温度范围	-20~80°C
温度灵敏度漂移	0.05%F. S./10°C
零点温度漂移	0.05% F.S/10°C
安全超载	150% F.S
极限超载	200%F.S
电缆线尺寸	ϕ 4×3000mm



请按图示订货

■ EBK12-BL-1008

代码	型号
EBK12	BL-1008



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

