






压力传感器 ◀ BL-4006系列扭矩传感器



产品特性:

- ①动态扭矩传感器由敏感元件和集成电路构成的一体产品。
- ②精度高,性能稳定可靠。
- ③没有集流环等磨损件,可高速长时间运转,输出正反转扭矩信号。
- ④两端均为平键轴连接,转速可选,最高1800转/分钟。

代码	型号
EBK22	BL-4006

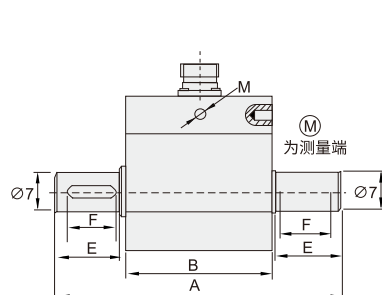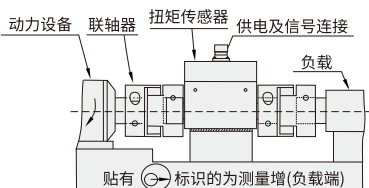

型号	BL-4006
额定容量	5-50,100,200,500,1000Nm
输出灵敏度	1.0~1.5mV/V
零点输出	±1% F.S.
非线性	0.2%F.S.
滞后	0.2%F.S.
重复性	0.1% F. S.
蠕变(30min)	0.1%F.S.
输入电阻	350/700±10Ω
输出电阻	350/700±10Ω
绝缘电阻	≥2000MΩ/100VDC
激励电压1	±15V(输出频率信号)
激励电压2	24V(输出模拟信号)
温度补偿范围	-10~60℃
工作温度范围	-20~60℃
温度灵敏度漂移	0.05%F.S./10℃
零点温度漂移	0.05%F.S./10℃
安全超载	120% F.S
极限超载	150%F.S
电缆线尺寸	3m
防护等级	IP66

容量(N.M)	A	ΦL	B	C	D	E	F	K	N	M	H
100	108	18	44	38	58	30	22	19	6	3-M3	6
500	143	28	56	53	73.5	40	30	27	6	2-M3	8
1000	221	6	97	90	125	60	55	45	33	4-M3	16



EBK22-BL-4006

代码	型号
EBK22	BL-4006

请按图示订货



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日