


压力传感器 ◀ BL-YB1007系列仪表放大器



代码	型号
EBL02	BL-YB1007

产品特性:

- ①通信方式可选RS232或RS485。
- ②五位LED显示, 上下限报警输出, 可选晶体管或继电器。
- ③1路晶体管输入, 具备去皮、置零远程操作功能。
- ④具有峰值、谷值保持功能。
- ⑤具备RS232或RS485, 或模拟量输出1-10V/4-20mA输出。⑥支持TEDS面标定功能。

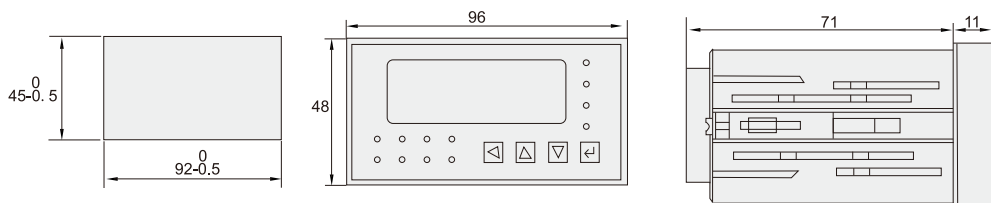

型号	BL-YB1007
工作电压	9-30VDC
最大功耗	3W
显示位数	5
1路称重信号输入	0~39mV
激励电压	5VDC
输入负载能力	4只350Ω传感器
零位漂移	±0.1μV/°C
增益漂移	±5ppm/°C
标定方式	数字加载, TEDS免标定
综合精度	0.001% F.S.
开关量输入	1DI
开关量输出	2DO
模拟量信号输出	4-20mA; 0-20mA; 0-5V; 0-10V
模拟量输出精度	12bit
模拟量调节方式	Digital adjust
通讯接口	RS232 /485
存储温度	-30~80°C
工作温度	-10~60°C
相对湿度	≤85%RH
防护等级	IP65
重量	0.15kg
采集频率	≤1280HZ
通讯协议	Modbus RTU, FREE, ARSCII
外壳材料	塑胶壳



请按图示订货

■ EBL02-BL-YB1007

代码	型号
EBL02	BL-YB1007



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!