



压力传感器 ◀ BL-FDQ2002系列通讯模块放大器



产品特性:

- ①紧凑型放大器,输入范围:0.4-6mV/V。
- ②负载能力强,可连接4只350Q传感器。
- ③采用原装进口电子元器件,响应频率高,长期稳定性好,数字精度 $\pm 0.01\%$ F.S,模拟精度 $\pm 0.1\%$ F.S。
- ④输入电源反接保护和输出短路保护,输出方式可选0- ± 10 V,4-20mA或RS485(可选RS232)。
- ⑤去皮、置零、清皮、毛重、零点跟踪等常规称重功能,实现TEDS免标定功能。

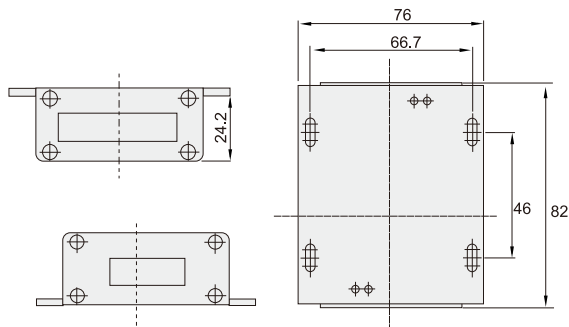

型号	BL-FDQ2002
工作电压	15-24VDC/AC
最大功耗	3W
电流输出	4-20mA/0-20mA(可调)
电压输出	0-5V/0-10V/0- ± 5 V/0- ± 10 V
激励电压	5VDC
输入负载能力	4只350 Ω 传感器
零位漂移	$\pm 0.1\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
增益漂移	$\pm 5\text{ppm}/^\circ\text{C}$
标定方式	TEDS免标定,数字砝码标定
综合精度	0.1% F.S.
输入输出通道	1路输入1路输出
信号输入范围	0.4-6mV/V
通讯接口	RS232 /485
通讯协议	Modbus RTU 、FREE、ARSCII
采集频率	$\leq 1280\text{HZ}$
工作温度	-10~60 $^\circ\text{C}$
存储温度	-30~80 $^\circ\text{C}$
外壳材料	铝合金
防护等级	IP53
重量	0.1kg



请按图示订货

■ EBM01-EBL-BL-FDQ2002

代码	型号
EBM01	BL-FDQ2002



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

