

压力传感器 ◀ BL-FDQ2004系列通讯模块放大器



产品特性:


- ①通信方式可选RS232或RS485,响应快,输出稳定,安装方便。
- ②具备标准信号外调零、外调增益功能,输入过压保护,输出短路保护。
- ③支持Modbus-RTU,ASCII,自由协议,可连接8路传感器输入,1路输出。
- ④适用于压力拉力压力扭矩张力等各应变桥式传感器。
- ⑤去皮、置零、清皮、毛重、零点跟踪等称重功能。

代码

型号

EBM03

BL-FDQ2004

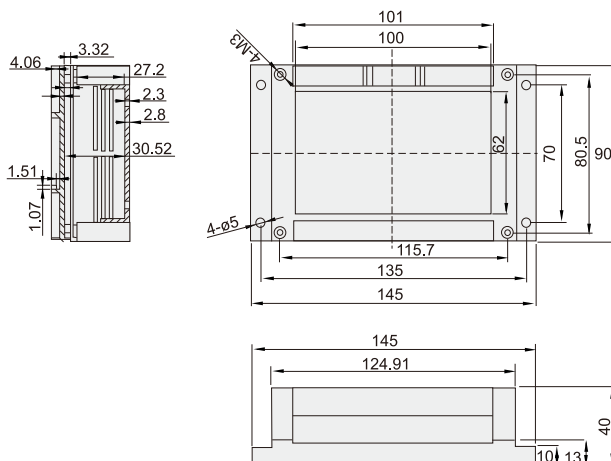

型号	BL-FDQ2004
工作电压	9-30VDC/AC
最大功耗	5W
电流输出	4-20mA/0-20mA(可调)
电压输出	0-5V/0-10V/0-±5V/0-±10V
激励电压	5VDC
输入负载能力	32只350Ω传感器
零位漂移	±0.1μV/°C
增益漂移	±5ppm/°C
标定方式	TEDS免标定,数字砝码标定
综合精度	0.01% F.S.
输入输出通道	8路输入1路输出
信号输入范围	0.4-6mV/V
通讯接口	RS232 /485
通讯协议	Modbus RTU、FREE、ARSCII
采集频率	≤1280HZ
工作温度	-10~60°C
存储温度	-30~80°C
外壳材料	塑料外壳
防护等级	IP53
重量	0.2kg



请按图示订货

■ EBM03-BL-FDQ2004

代码	型号
EBM03	BL-FDQ2004



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日

