

磁力扣 ◀ 防水型/长条防尘型/防尘型/防静电防尘型



代码	类型		材质		表面处理	
			外壳	吸附板	外壳	吸附板
VPG56	防水型	正面吸附力	PP	SUS430	透明	磨砂加工
VPG66	长条防尘型	双面吸附力	POM		白色	/
VPG67	防尘型				多色可选	


代码	类型		材质		颜色
			外壳	吸附板	外壳
VPG71	防尘型	强吸力	POM	SPCC	本色
VPG72	防静电防尘型		PP	SUS430	

用途:半导体设备,医疗设备,无尘车间。


VPG72 表面电阻率: $2 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$, 体积电阻率: $9 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 。

特点:1.使用防静电树脂,可防止由静电引起的粉尘吸附。2.使用树脂罩包裹磁体,可以抑制粉尘的产生。3.本体的安装孔为长孔,安装后可进行微调。


防水型
VPG56

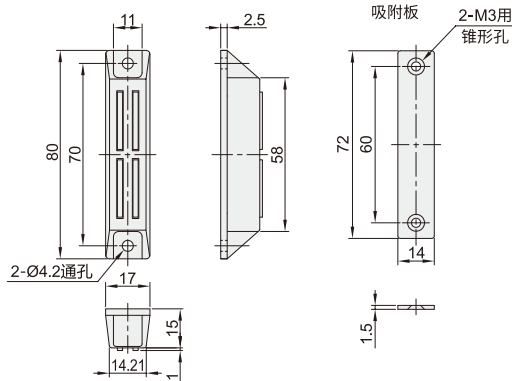


长条防尘型
VPG66

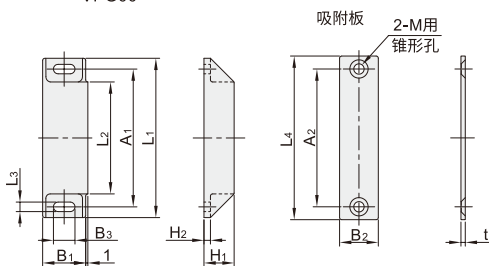

防尘型
VPG67

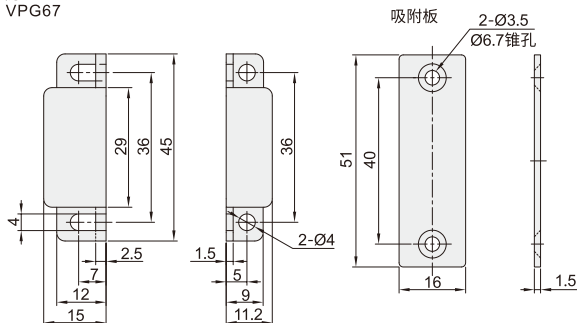

VPG71/VPG72

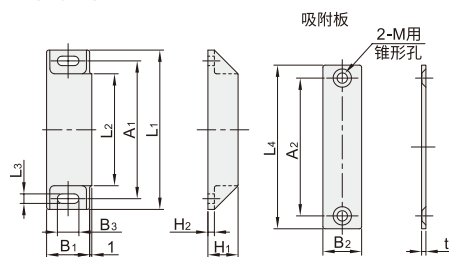

型号		吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格		
VPG56	70	5	0.04

型号		外壳颜色	吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格			
VPG67	36	E(黑色)	1	0.02
		G(灰色)	1.4	
		R(乳白色)	2	
		W(白色)	3.3	0.03

型号		L1	L2	L3	L4	B1	B2	B3	H1	H2	t	A1	A2	M	吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格															
VPG66	31	38	24	3.2	40	10	11	5.6	10	2	1.5	31	32	3	1.4	0.014
	64	74	52	4.4	76	20	18	10	14	3	2	64	64	4	7.5	0.06

型号		L1	L2	L3	L4	B1	B2	B3	H1	H2	t	A1	A2	M	吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格															
VPG71	38	48	28	4.4	56	20	21	10	11.3	3	3.5	38	38	M3	1.7	0.032
	64	74	52		85		24		14			64	64	M4	5.1	0.066
VPG72	38	48	28		50		15		11.3		1.5	38	38	M3	1.4	0.022
	64	74	52		76		18		14		2	64	64	M4	7.7	0.06



请按图示订货

VPG56-70

型号	
代码	规格
VPG56	70

VPG71-38

型号	
代码	规格
VPG71	38



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日