



磁力扣 ◀ 导线连接型磁力扣 侧面普通吸力




代码	类型		材质		表面处理
			外壳	吸附板	吸附板
VPH66	普通吸力	双磁芯	PE(米黄色)	SPCC	镀锌
VPH67		四磁芯	POM(黑色)	SUS430	/


双磁芯
VPH66

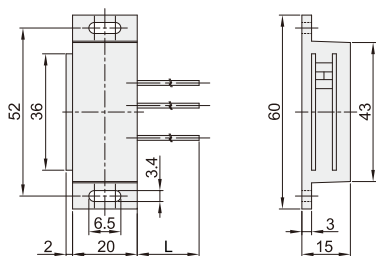


吸附板




接线图




四磁芯
VPH67

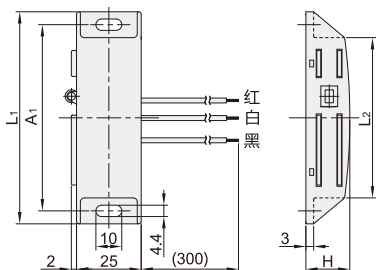

吸附板



接线图



接点容量
AC250V DC30V 2A(电阻负载)
DC125V 0.4A(电阻负载)

型号		L	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
VPH66	52	150	2	0.04
		2000		

性能	
主体和板吸附在一起时	白-红导通
主体和板分离时	白-黑导通
最大接点容量	AC250V3A DC125V0.4A

代码	规格	L1	L2	L3	H	A1	A2	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
VPH67	52	62	42	64	16	52	52	2	0.04
	72	82	62	76	17	72	64	3	0.042



请按图示订货

■ VPH66-52-L150

型号

代码	规格	L
VPH66	52	150



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日