


# 轴承座组件 ◀ 单轴承带扣环 T型基准面型




| 代码    | 类型      | 材质  |       |        | 表面处理   |  |
|-------|---------|-----|-------|--------|--------|--|
|       |         | 轴承  | 轴承座   | 挡圈     | 轴承座    |  |
| BTB01 | 基准面型    | 钢   | S45C  | 弹簧钢    | 发黑     |  |
| BTB02 |         |     |       | SUS304 | 无电解镀锌  |  |
| BTB03 |         | 不锈钢 | A2017 |        | 本色阳极氧化 |  |
| BTB04 |         |     |       |        |        |  |
| BTB11 | 高度h 指定型 | 钢   | S45C  | 弹簧钢    | 发黑     |  |
| BTB12 |         |     |       | SUS304 | 无电解镀锌  |  |

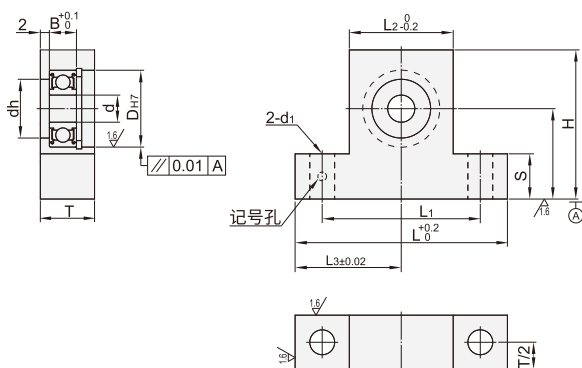

6.3/

轴承精度: GB/T 307.1 0 级  
相当于: JIS B 1514 0 级



1. 记号孔左侧面和对面为基准面;
2. 记号孔左侧面与底面的垂直度为0.02。

| 型号     |       |                        | h           |             | d    | DH7         | dh          | B           | H      | L      | L1     | L2 | L3   | T    | S    | d1  |      |     |
|--------|-------|------------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|----|------|------|------|-----|------|-----|
| 代码     | 轴承型号  | 密封圈                    | 高度选择型       | 高度指定型 最小单位1 |      |             |             |             |        |        |        |    |      |      |      |     |      |     |
| 高度h选择型 | 623   | ZZ<br>(双盖式)            | 10 15 20 25 | 10-30       | 3    | 10          | +0.015<br>0 | 7           | 4      | h+8.8  | 36     | 26 | 16   | 18   | 10   | 4.8 | 4.5  |     |
|        | 624   |                        |             |             | 4    | 13          | +0.018<br>0 | 9           | 5      | h+10.8 | 38     | 28 | 18   | 19   |      |     |      |     |
|        | 605   |                        |             |             | 5    | 14          |             | 10          | 6      | h+12.8 | 40     | 30 | 20   | 20   |      |     |      |     |
|        | 606   |                        | 15 20 25 30 | 15-30       | 6    | 17          | 13          | 6           | h+12.8 | 47     | 35     | 23 | 23.5 | 12   | 9.8  | 5.5 |      |     |
|        | 608   |                        |             |             | 8    | 22          | 18          | 7           | h+14.8 | 53     | 41     | 29 | 26.5 |      |      |     |      |     |
|        | 6900  |                        |             |             | 10   | 26          | 19          | 6           | h+16.8 | 58     | 46     | 34 | 29   |      |      |     | 15   |     |
|        | BTB01 | ※VV<br>(非接触式<br>橡胶密封圈) | 20 30 40    | 20-40       | 12   | 24          | +0.021<br>0 | 21          | 6      | h+15.8 | 56     | 44 | 32   | 28   | 12   | 12  | 14.8 | 6.5 |
|        | BTB02 |                        |             |             | 6001 | 24          |             | 8           | h+17.8 | 60     | 48     | 36 | 30   | 15   |      |     |      |     |
|        | BTB03 |                        |             |             | 6902 | 25          |             | 7           | h+19.8 | 68     | 54     | 40 | 34   | 15   |      |     |      |     |
|        | BTB04 |                        |             |             | 15   | 32          |             | +0.025<br>0 | 28     | 9      | h+19.8 | 68 | 54   | 40   | 34   |     |      |     |
| 高度h指定型 | 6002  | DD<br>(接触式橡胶<br>密封圈)   | 25 30 40 50 | 25-50       | 17   | 30          | +0.021<br>0 | 27          | 7      | h+18.8 | 64     | 52 | 38   | 32   | 13   | 19  | 19.8 | 11  |
|        | BTB11 |                        |             |             | 35   | +0.025<br>0 | 31          | 10          | h+21.8 | 70     | 56     | 43 | 35   | 16   |      |     |      |     |
|        | BTB12 |                        |             |             | 6903 |             | 20          | 37          | 34     | 9      | h+22.8 | 73 | 59   | 45   | 36.5 |     |      |     |
|        | 6003  |                        | 30 40 50 60 | 30-60       | 42   | 42          | 36          | h+24.8      | 82     | 66     | 50     | 41 | 19   | 19.8 | 11   |     |      |     |
|        | 6904  |                        |             |             | 25   | 47          | 41          | 12          | h+27.8 | 96     | 76     | 56 |      |      |      | 48  |      |     |
|        | 6005  |                        |             |             | 30   | 55          | +0.03<br>0  | 48          | 13     | h+31.8 | 104    | 84 |      |      |      | 64  | 52   |     |
|        | 6006  |                        | 35          | 40          | 50   | 80          | 35-80       |             |        |        |        |    |      |      |      |     |      |     |

※VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



请按图示订货

## ■ BTB01-6001ZZ-h20

| 型号         | 密封圈  | h        |
|------------|------|----------|
| 代码 轴承型号    | 高度选择 |          |
| BTB01 6001 | ZZ   | 20 30 40 |



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台