



轴承座组件 ◀ 双轴承 无扣环 T型基准面型



轴承精度: GB/T 307.10 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

代码	类型	材质		表面处理
		轴承	轴承座	轴承座
BSB11	基准面型	钢	S45C	发黑
BSB12				无电解镀锌
BSB13			A2017	本色阳极氧化
BSB14		不锈钢	SUS304	—
BSB15				—
BSB21	高度h指定型	钢	S45C	发黑
BSB22				无电解镀锌

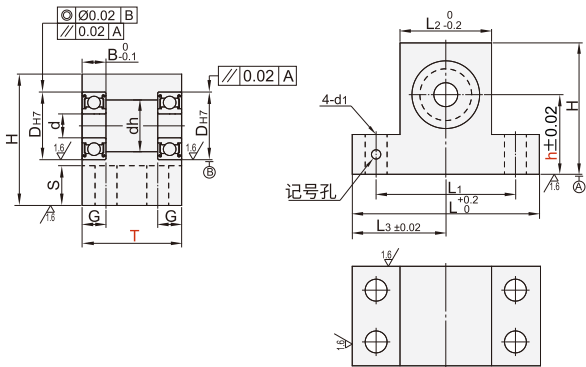

- 1.记号孔左侧面和对面为基准面;
2.记号孔左侧面与底面的垂直度为0.02.

型号			T 选择	h		d	Dh7	dh	B	H	L	L1	L2	L3	G	s	d1			
代码	轴承型号	密封圈		高度选择型	高度指定型最小单位1															
高度h 选择型	623	ZZ (双盖式)	20 25 30	10 15 20 25	—	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16	18	5	4.8	4.5		
	624					4	13		9	5	h+10.8	38	28	18	19					
	605		25 30 35	15 20 25 30	15~30	5	14	+0.018 0	10	6	h+12.8	40	30	20	20					
	606					6	17		13	6	h+12.8	47	35	23	23.5					
	608					8	22		18	7	h+14.8	53	41	29	26.5					
	6900	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	25 30 35 40	20 25 30 35 40	20~40	10	26	+0.021 0	19	6	h+16.8	58	46	34	29	6	9.8	5.5		
	6000					12	24		21	6	h+15.8	56	44	32	28					
	BSB12		6901	25 30 40 50	20 30 40 50	20~50	12		28	24	8	h+17.8	60	48	36				30	
	BSB13		6001				15		32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54				40	34
	BSB14		6902				17		30	+0.021 0	27	7	h+18.8	64	52				38	32
BSB15	6002	DD (接触式橡 胶密封圈)	30 40 50	25 30 40 50	25~50	17	35		31	10	h+21.8	70	56	43	35	7	14.8	6.5		
高度h	25 30 40 50																		30 40 50	35 40 50
指定型	6903		30 40 50 60	30~60	20	37	+0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45	36.5						
BSB21	6004				25	42		36	12	h+24.8	82	66	50	41	8					
BSB22	6005				25	47	41	12	h+27.8	96	76	56	48							
	6006	40 50 60	35 40 50 80	30~80	30	55	+0.03 0	48	13	h+31.8	104	84	64	52	10	19.8	11			

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

代码	备注	追加加工示意图
KK	增加两侧倒角 d kk 3~8 5 10~20 10 25~30 12	
KC	增加倒角C2	
NU	不带轴承及挡圈	单壳体出货



请按图示订货

■ BSB11-6001ZZ-T25-h30-NU

型号			T	h	可选加工代码
代码	轴承型号	密封圈	选择	高度选择	
BSB11	6001	ZZ	25 30 35 40	20 25 30 35 40	KK KC NU



交期Delivery

4 天

发货

○本产品发货时间不含周日