

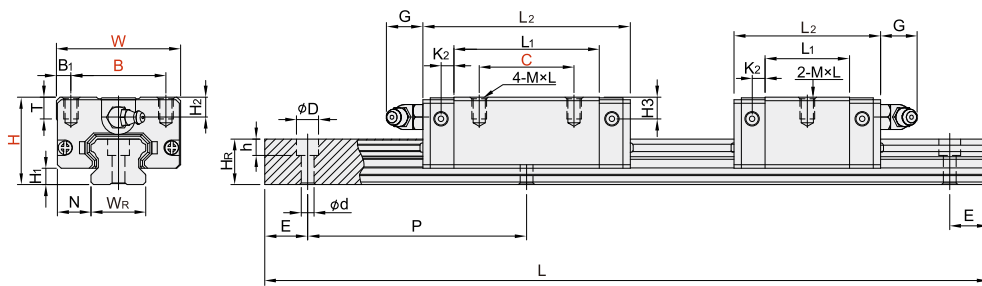




AA 滚珠型直线导轨 ◀ ANE-BS/ANE-B

直线导轨 20



代码	类型	滑块固定方式	滑块数量	材质	导轨固定方式
LAA21	组件	上锁式	单滑块	合金钢	上锁式
LAA22			双滑块		

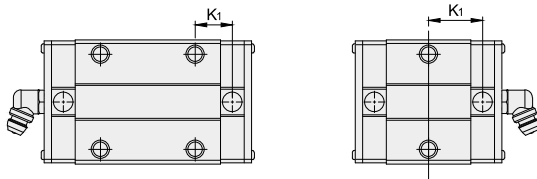

代码	型号	组装规格 (mm)			滑块尺寸(mm)															导轨尺寸						
		H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L ₂	K ₁	K ₂	G	M×L	T	H ₂	H ₃	W _R	H _R	D	h	d	P	E		
LAA21 LAA22	ANE15BS	24	4.5	9.5	34	26	4	/	23.1	40.1	14.8	3.5	5.7	M4×6	6	5.5	6	15	12.5	7.5	5.3	4.5	60	见 ANE 端距 参数 表		
	ANE15B						26	29.8	56.8	10.15																
	ANE20BS	28	6	11	42	32	5	/	29	50	18.75	4.15	12	M5×7	7.5	6	6	20	15.5	9.5	9	6	60			
	ANE20B						32	48.1	69.1	12.3																
	ANE25BS	33	7	12.5	48	35	6.5	/	35.5	59.1	21.9	4.55	12	M6×9	8	8	8	23	18	11	9	7	60			
	ANE25B						35	59.0	82.6	16.15																
	ANE30BS	42	10	16	60	40	10	/	41.5	69.5	26.75	6	12	M8×12	9	8	9	28	23	14	12	9	80			
	ANE30B						40	70.1	98.1	21.05																

代码	型号	滑轨的固定 螺栓尺寸 (mm)	基本动额定负荷 C(KN)	基本静额定负荷 Co(KN)	容许静力矩			重量	
					MR (kgf-m)	Mp (kN-m)	Mv (kN-m)	滑块kg	滑轨kg/m
LAA21 LAA22	ANE15BS	M4×16	5.35	9.4	0.08	0.04	0.04	0.09	1.25
	ANE15B		7.83	16.17	0.13	0.1	0.1	0.15	
	ANE20BS	M5×16	7.23	12.74	0.13	0.06	0.06	0.15	2.08
	ANE20B		10.31	21.13	0.22	0.16	0.16	0.24	
	ANE25BS	M6×20	11.4	19.5	0.23	0.12	0.12	0.25	2.67
	ANE25B		16.27	32.4	0.38	0.32	0.32	0.41	
LAA21 LAA22	ANE30BS	M8×28	16.42	28.1	0.4	0.21	0.21	0.45	4.35
	ANE30B		23.7	47.46	0.68	0.55	0.55	0.76	



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

AA 滚珠型直线导轨 ◀ ANE-BS/ANE-B

代码	滑块型号	导轨形式	尺寸	滑块类型	预压	精度	代码	滑块型号	导轨长度 L:mm	精度
LAA21 LAA22	ANE15BS	ANE系列	15 20 25 30	B: 四方型; BS: 四方短型	Z0:普通间隙 ZA:轻预压 ZB:中预压	C:普通级 H:高级 P:精密级	LAA21 LAA22	ANE15BS	1~4000	C:普通级 H:高级 P:精密级
	ANE15B							ANE15B		
	ANE20BS							ANE20BS		
	ANE20B							ANE20B		
	ANE25BS							ANE25BS		
	ANE25B							ANE25B		
	ANE30BS							ANE30BS		
	ANE30B							ANE30B		

· ANE端距参数

H	L 最小单位1	F 安装孔数	H	L 最小单位1	F 安装孔数	H	L 最小单位1	F 安装孔数	H	L 最小单位1	F 安装孔数	E
24 (P=60)	100~131	2	28 (P=60)	100~139	2	33 (P=60)	100~141	2	42 (P=80)	200~263	3	E=[L-(F-1)×P]/2 P: 螺钉孔间距离 E: 螺钉中心孔至端面距离
	132~191	3		140~199	3		142~201	3		264~343	4	
	192~251	4		200~259	4		202~261	4		344~423	5	
	252~311	5		260~319	5		262~321	5		424~503	6	
	312~371	6		320~379	6		322~381	6		504~583	7	
	372~431	7		380~439	7		382~441	7		584~663	8	
	432~491	8		440~499	8		442~501	8		664~743	9	
	492~551	9		500~559	9		502~561	9		744~823	10	
	552~611	10		560~619	10		562~621	10		824~903	11	
	612~671	11		620~679	11		622~681	11		904~983	12	
	672~731	12		680~739	12		682~741	12		984~1063	13	
	732~791	13		740~799	13		742~801	13		1064~1143	14	
	792~851	14		800~859	14		802~861	14		1144~1223	15	
	852~911	15		860~919	15		862~921	15		1224~1303	16	
	912~971	16		920~979	16		922~981	16		1304~1383	17	
	972~1031	17		980~1039	17		982~1041	17		1384~1463	18	
	1032~1091	18		1040~1099	18		1042~1101	18		1464~1543	19	
	1092~1151	19		1100~1159	19		1102~1161	19		1544~1623	20	
	1152~1211	20		1160~1219	20		1162~1221	20		1624~1703	21	
	1212~1271	21		1220~1279	21		1222~1281	21		1704~1783	22	
	1272~1331	22		1280~1339	22		1282~1341	22		1784~1863	23	
	1332~1391	23		1340~1399	23		1342~1401	23		1864~1943	24	
	1392~1451	24		1400~1459	24		1402~1461	24		1944~1960	25	
	1452~1480	25		1460~1519	25		1462~1521	25		/	/	
	/	/		1520~1579	26		1522~1581	26		/	/	
	/	/		1580~1639	27		1582~1641	27		/	/	
	/	/		1640~1699	28		1642~1701	28		/	/	
	/	/		1700~1759	29		1702~1761	29		/	/	
	/	/		1760~1819	30		1762~1821	30		/	/	
	/	/		1820~1879	31		1822~1881	31		/	/	
	/	/		1880~1939	32		1882~1941	32		/	/	
	/	/		1940~1960	33		1942~1960	33		/	/	



请按图示订货

■ LAA21-ANE15BS-L200-Z0-C

代码	滑块型号	长度L	预压	精度
LAA21	ANE15BS	200	Z0:轻预压	C



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!