






AA 滚柱型直线导轨 ◀ ANG-B/ANG-BL



代码	类型	滑块固定方式	滑块数量	材质	导轨固定方式
LBB01	组件	上锁式	单滑块	合金钢	上锁式
LBB02			双滑块		

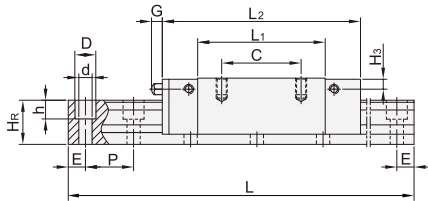

注:静态容许力矩,
 $M_R/M_P/M_Y$ 的
数值请参考下表。



代码	型号	组件尺寸 (mm)						滑块尺寸(mm)										导轨尺寸 (mm)											导轨的 固定螺 栓尺寸 (mm)
		H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L ₂	K ₁	G	M×L	T	H ₂	H ₃	W _R	H _R	D	h	d	P	E						
LBB01 LBB02	ANG25B	40	5.5	12.5	48	35	6.5	35	64.5	97.9	20.75	12	M6×8	9.5	10.2	10	23	23.6	11	9	7	30	见 ANG 端距 参数 表	M6×20					
	ANG25BL							50	81	114.4	21.5													M8×25					
	ANG30B	45	6	16	60	40	10	40	71	109.8	23.5	12	M8×10	9.5	9.5	13.8	28	28	14	12	9	40		M8×25					
	ANG30BL							60	93	131.8	24.5													M8×25					
	ANG35B	55	6.5	18	70	50	10	50	79	124	22.5	12	M8×12	12	16	19.6	34	30.2	14	12	9	40		M8×25					
	ANG35BL							72	106.5	151.5	25.25													M12×35					
	ANG45B	70	8	20.5	86	60	13	60	106	153.2	31	12.9	M10×17	16	20	24	45	38	20	17	14	52.5		M12×35					
	ANG45BL							80	139.8	187	37.9													M14×45					
	ANG55B	80	10	23.5	100	75	12.5	75	125.5	183.7	37.75	12.9	M12×18	17.5	22	27.5	53	44	23	20	16	60		M14×45					
	ANG55BL							95	173.8	232	51.9													M16×50					
	ANG65B	90	12	31.5	126	76	25	70	160	232	60.8	12.9	M16×20	25	15	15	63	53	26	22	18	75		M16×50					
	ANG65BL							120	223	295	67.3																		

代码	型号	基本动 额定负荷 C(kN)	基本静 额定负荷 C(kN)	容许静力矩			重量	
				M_R kN-m	M_P kN-m	M_Y kN-m	滑块 kg	导轨 kg/m
LBB01 LBB02	ANG25B	27.7	57.1	0.758	0.605	0.55	3.08	
	ANG25BL	33.9	73.4	0.975	0.991	0.7		
	ANG30B	39.1	82.1	1.445	1.06	0.82	4.41	
	ANG30BL	48.1	105	1.846	1.712	1.07		
	ANG35B	57.9	105.2	2.17	1.44	1.43	6.06	
	ANG35BL	73.1	142	2.93	2.6	1.86		
	ANG45B	92.6	178.8	4.52	3.05	2.97	9.97	
	ANG45BL	116	230.9	6.33	5.47	3.97		
	ANG55B	130.5	252	8.01	5.4	4.62	13.98	
	ANG55BL	167.8	348	11.15	10.25	6.4		
	ANG65B	213	411.6	16.20	11.59	8.33	20.22	
	ANG65BL	275.3	572.7	22.55	22.17	11.62		

注:1kgf=9.81N



AA 滚柱型直线导轨 ◀ ANG-B/ANG-BL

直线导轨 20

滑块型号	导轨形式	尺寸	滑块类型	预压	精度
ANG25B	ANG系列	25 30 35 45 55 65	B: 四方型; BL: 四方加长型;	Z0: 轻预压 ZA: 中预压 ZB: 重预压	P:精密级 H:高级
ANG25BL					
ANG30B					
ANG30BL					
ANG35B					
ANG35BL					
ANG45B					
ANG45BL					
ANG55B					
ANG55BL					
ANG65B					
ANG65BL					

代码	滑块型号	导轨长度 L:mm	精度
LBB01 LBB02	ANG25B	1~4000	P:精密级 H:高级
	ANG25BL		
	ANG30B		
	ANG30BL		
	ANG35B		
	ANG35BL		
	ANG45B		
	ANG45BL		
	ANG55B		
	ANG55BL		
	ANG65B		
	ANG65BL		



请按图示订货

■ LBB01-ANG25B-L200-Z0-P

代码	滑块型号	长度L	预压	精度
LBB01	ANG25B	200	Z0:轻预压	P



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

· ANG 端距参数

H	L 最小单位1	F 安装孔数	H	L 最小单位1	F 安装孔数	H	L 最小单位1	F 安装孔数	H	L 最小单位1	F 安装孔数	E
36/40 (P=30)	134~163	5	36/40 (P=30)	554~583	19	60/70 (P=52.5)	180~232	4	60/70 (P=52.5)	915~967	18	E=[L-(F-1)×P]/2 P: 螺钉孔间距离 E: 螺钉中心孔至端面距离
	164~193	6		584~613	20		233~284	5		968~1019	19	
	194~223	7		614~643	21		285~337	6		1020~1072	20	
	224~253	8		644~673	22		338~389	7		1073~1124	21	
	254~283	9		674~703	23		390~442	8		1125~1177	22	
	284~313	10		704~733	24		443~494	9		1178~1229	23	
	314~343	11		734~763	25		495~547	10		1230~1282	24	
	344~373	12		764~793	26		548~599	11		1283~1334	25	
	374~403	13		794~823	27		600~652	12		1335~1387	26	
	404~433	14		824~853	28		653~704	13		1388~1439	27	
	434~463	15		854~883	29		705~757	14		1440~1492	28	
	464~493	16		884~913	30		758~809	15		1493~1544	29	
42/45 (P=40)	494~523	17	42/45 (P=40)	914~943	31	90 (P=45)	810~862	16	90 (P=45)	1545~1597	30	
	524~553	18		944~973	32		863~914	17		1598~1649	31	
	176~215	5		736~775	19		/	/		1650~1702	32	
	216~255	6		776~815	20		328~402	5		1153~1227	16	
	256~295	7		816~855	21		403~477	6		1228~1302	17	
	296~335	8		856~895	22		478~552	7		1303~1377	18	
	336~375	9		896~935	23		553~627	8		1378~1452	19	
	376~415	10		936~975	24		628~702	9		1453~1527	20	
	416~455	11		976~1015	25		703~777	10		1528~1602	21	
	456~495	12		1016~1055	26		778~852	11		1603~1677	22	
	496~535	13		1056~1095	27		853~927	12		1678~1752	23	
	536~575	14		1096~1135	28		928~1002	13		1753~1827	24	
48/55 (P=40)	576~615	15	48/55 (P=40)	1136~1175	29	/	1003~1077	14	/	1828~1902	25	
	616~655	16		1176~1215	30		1078~1152	15		1903~1977	26	
	656~695	17		1216~1255	31		/	/		/	/	
	696~735	18		1256~1295	32		/	/		/	/	
	176~215	5		736~775	19		/	/		/	/	
	216~255	6		776~815	20		/	/		/	/	
	256~295	7		816~855	21		/	/		/	/	
	296~335	8		856~895	22		/	/		/	/	
	336~375	9		896~935	23		/	/		/	/	
	376~415	10		936~975	24		/	/		/	/	
	416~455	11		976~1015	25		/	/		/	/	
	456~495	12		1016~1055	26		/	/		/	/	



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台