


线性导向轴 ◀ 两端台阶外螺纹 · 标准型



代码	D 公差	材质	硬度	表面处理
EGBZ52	g6	GB:GCr15 JIS:相当于SUJ2	高频淬火 含有 有效硬化层 淬火 硬度 淬火硬度: HRC54~60	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm
EGBZ57		GB:9Cr18Mo JIS:相当于SUS440C		

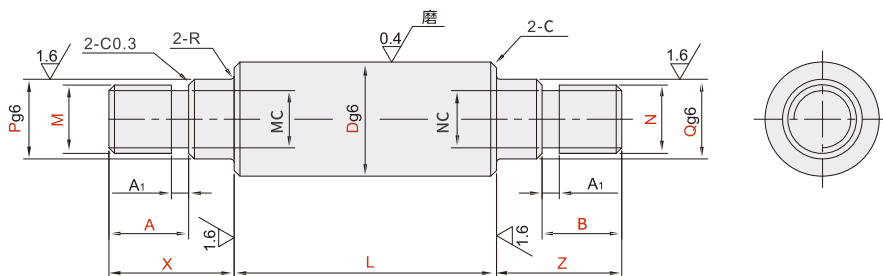

导
向
轴
01

型号			最小单位1				M·N 选择	R	C
代码	Dg6		L	X·Z	A·B	P·Q			
标准型 EGBZ52 EGBZ57	8	-0.005	20~800	X=10~P×5 Z=10~Q×5	指定	M < P < D N < Q < D	6	0.3	0.5
	10	-0.014					6 8		
	12		6 8 10						
	13	-0.006	6 8 10						
	15	-0.017	6 8 10 12						
	16		6 8 10 12						
	18		6 8 10 12 16						
	20		6 8 10 12 16						
	25	-0.007	8 10 12 16 20						
	30	-0.020	8 10 12 16 20 24						
	35	-0.009	10 12 16 20 24 30						
	40	-0.025	12 16 20 24 30						
	50		16 20 24 30						
							0.5	1	

粗牙螺纹退刀槽

M	6	8	10	12	16	20	24	30
螺距	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5
MC	4.4(4.2)	6.0	7.7	9.4	13	16.4	19.6	25
退刀槽	2	3	4	5	6	7	8	9



请按图示订货

■ EGBZ52-D8-L250-X40-Z40-A35-B35-P6-Q6-M6-N6

型号			最小单位1				M·N
代码	Dg6		L	X·Z	A·B	P·Q	选择
EGBZ52	8	-0.005 -0.014	20~800	X=10~P×5 Z=10~Q×5	指定	M < P < D N < Q < D	6



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!