


导向轴 ◀ 带挡圈槽型



代码	类型	公差	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
EGAE02	带键槽型	g6	GCr15	SUJ2	高频淬火含有效硬化层 淬火硬度: HRC54~60	镀硬铬, 镀层硬度HV850~ 镀层厚度3~5um
EGAE07			9Cr18Mo	SUS440C		

■圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布,
请参阅导向轴产品简介。

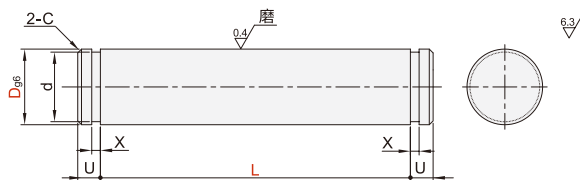

导向轴

01

型号			L 最小单位 1	U	X		d		附带挡圈 (2个)		C
代码	Dg6								GAE01/06	GAE02/07	
EGAE02 EGAE07	3	-0.002 -0.008	8~400	2	0.5	+0.05 0	2	+0.06 0	YCS11-2	YCS12-2	0.5
	4	-0.004			0.7	+0.1 0	3	+0.075 0	YCS11-3	YCS12-3	
	5						4		YCS11-4	YCS12-4	
	6	-0.012			15~600	5	YCS11-5	YCS12-5			
	8	-0.005	15~800	0.9	7	+0.09 0	YCS11-7	YCS12-7			
	10	-0.014		9.6	+0.09 0	YCS01-10	YCS02-10				
	12	-0.006 -0.017	15~1000	1.15	11.5	0 -0.11	YCS01-12	YCS02-12			
	13		20~1000		12.4		YCS01-13	YCS02-13			
	15		20~1200		14.3		YCS01-15	YCS02-15			
	16		15.2		YCS01-16		YCS02-16				
	18	25~1200	17	YCS01-18	YCS02-18						
	20		19	YCS01-20	YCS02-20						
	25		-0.007 -0.020	30~1200	4.5	23.9	0 -0.21	YCS01-25	YCS02-25		
	30					-0.020		28.9	YCS01-30	YCS02-30	
										1.0	

■可选追加加工项


代码	技术说明
HC	一端挡圈槽取消 选型方法 HC



■选择2个或以上可选加工时,各加工部位间隔2mm以上。
■可选加工可能会使产品硬度降低。

■可选追加加工项

代码	技术说明
KC()	变更L尺寸长度 选型方法 KC30 (将L尺寸位置变更到挡圈槽的外侧) 注:0≤KC≤L-2N ■最小单位1



请按图示订货

■EGAE02-D3-L12

型号		L	U
代码	D		
EGAE02	3	8~400	2



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台